

桜井市公園施設長寿命化計画

令和8年3月

奈良県 桜井市 都市建設部 都市計画課

1. 都市公園整備状況

(令和7年3月31日時点)

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
32	21.83ha	4.03 m ²

2. 計画期間（西暦） [2026年度～2035年度（10箇年）]

3. 計画対象公園

①種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩緑	都緑	その他	合計
27	1			1				2		1		32

②選定理由

計画対象公園は、「都市公園法第2条に基づく都市公園（公園又は緑地）」と設定する。

4. 計画対象公園施設

①対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
174	40	267	112	10	11	26

管理施設	災害応急対策施設	その他	合計
706	0	3	1,349

②これまでの維持管理状況

全ての公園施設（建築物、遊戯施設、公園施設等）を対象に、都市計画課及び指定管理者による維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検を行っている。

遊戯施設はこれらの管理に加え、国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」及び社団法人 日本公園施設業協会（JPFA）が策定した「遊具の安全に関する規準 JPFA-S：2024」に基づき、毎年1回専門技術者による定期点検を実施している。

この定期点検により危険箇所が発見された場合、緊急度の高いものから適宜補修を行ってきた。

③選定理由

本市の公園は設置から30年以上経過した公園が約8割を占め、多くの施設が公園開設時に設置されたままとなっていることから、耐用年数を超過している施設も多く残されたままとなっている。これまでも遊戯施設を中心に、定期点検結果等で異常が見つかった施設について適宜補修を行ってきたが、限られた予算を効果的に活用するために、施設の更新に対して計画的な取組が必要であることから、対象公園の全ての施設を対象とした。

5. 健全度を把握するための点検調査結果の概要（個別施設の状態等）

今回の長寿命化計画策定に伴い、2025 年度に予防保全型施設（候補を含む）を対象に健全度調査を実施した。

健全度調査を実施した 649 施設の健全度判定結果は、以下のとおりである。

健全度 A または B の施設は 500 基（77.0%）、健全度 C の施設は 123 基（19.0%）、健全度 D の施設は 26 基（4.0%）となっている。なお、健全度 D の施設 26 基のうち、23 基については、芝運動公園のガーデンライトで、灯具欠損（いたずら防止のための撤去）によるもので、緊急性はない。

（単位：基）

施設区分		健全度			
		A	B	C	D
一般施設 A	473	198	216	34	25
一般施設 C	40	10	23	7	0
遊具 A	69	0	22	46	1
遊具 B	24	0	4	20	0
遊具 C	14	0	6	8	0
小型複合遊具	4	0	1	3	0
中型複合遊具	1	0	0	1	0
擁壁	2	0	1	1	0
橋梁	4	0	4	0	0
建築物（100 m ² 以下）	9	0	8	1	0
建築物（300 m ² 以下）	1	0	0	1	0
建築物（500 m ² 以下）	1	0	1	0	0
建築物（1,000 m ² 以下）	2	0	1	1	0
建築物（1,000 m ² 以上）	1	0	1	0	0
各種設備	4	2	2	0	0
合計	649	210	290	123	26





図-1 健全度判定結果

6. 対策の優先順位の考え方

対策の優先順位として、健全度判定結果等から図-2 に示すフローを基本に緊急度判定を行い、その緊急度判定についても優先順位として考慮した。

なお、健全度 C の施設に対する「考慮すべき事項（指標）」としては、安全性を鑑みて遊具のうち現行規準に適合しない施設は高として早急に対応することとした。

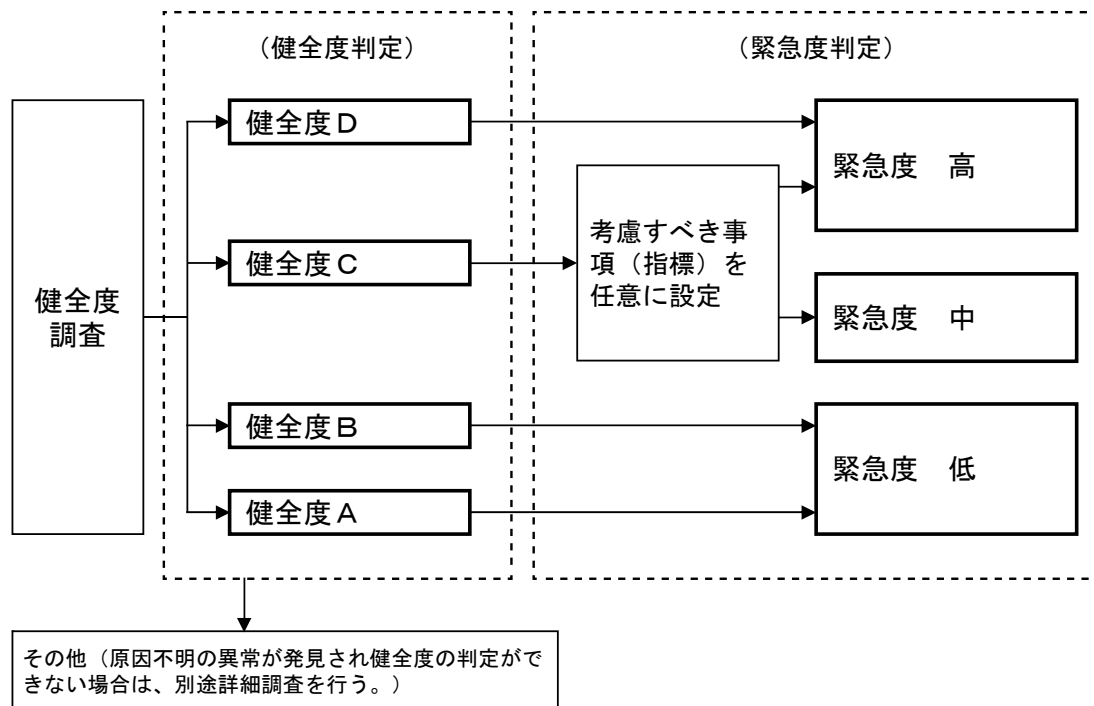

出典：公園施設長寿命化計画策定指針（案）【改定版】

図-2 緊急度判定フロー

(単位：基)

施設	緊急度	緊急度		
		低	中	高
一般施設 A	473	414	34	25
一般施設 C	40	33	7	0
遊具 A	69	22	2	45
遊具 B	24	4	0	20
遊具 C	14	6	0	8
小型複合遊具	4	1	0	3
中型複合遊具	1	0	1	0
擁壁	2	1	0	1
橋梁	4	4	0	0
建築物 (100 m ² 以下)	9	8	1	0
建築物 (300 m ² 以下)	1	0	1	0
建築物 (500 m ² 以下)	1	1	0	0
建築物 (1,000 m ² 以下)	2	1	0	1
建築物 (1,000 m ² 以上)	1	1	0	0
各種設備	4	4	0	0
合計	649	500	46	103

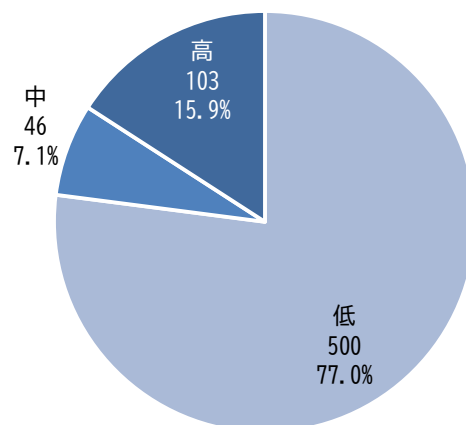


図-3 緊急度判定結果

7. 対策内容と実施時期

①日常的な維持管理に関する基本的方針

維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検は、都市計画課及び指定管理者により随時実施し、公園施設の機能の保全と安全性を維持するとともに、施設の劣化や損傷を把握する。

公園施設の異常が発見された場合は、使用を中止し事故等を予防する。また、この時点で健全度調査を実施し、補修、もしくは更新を判定する。

清掃等は、都市計画課及び指定管理者によるもののほか、地域住民や各種団体等によるボランティア活動を推進する。

a. 一般施設等、c. 土木構造物等、d. 建築物等

- 日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。また対象施設の健全度調査を実施し、施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

b. 遊具等

- 日常点検及び年1回実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。
- 施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。
- 同年に実施する定期点検の結果を健全度調査として活用し、対象施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

e. その他設備等

- 法で定める年1回実施する定期点検を健全度調査として活用する。

②公園施設の長寿命化のための基本方針

1. 予防保全型に類型した施設

- 出来るだけ健全度がB時点で適切な長寿命化対策を実施し、施設の延命化を図る。
- 事・予の類型は、ライフサイクルコストの算定結果を踏まえて確定する。
- 毎年の定期点検を行う遊具や設備以外の公園施設（a. 一般施設、c. 土木構造物、d. 建築物）については、5年に1回以上の健全度調査を実施し、施設の劣化損傷状況を確認する。
- 使用見込み期間は、処分制限期間が20年未満の施設は、処分制限期間の2.4倍、20年以上40年未満の施設は、処分制限期間の1.8倍、処分制限期間が40年以上の施設は、処分制限期間の1.2倍を基本とする。

b. 遊具等、e. その他設備等

- 日常点検及び年1回実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。
- 点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、消耗材の交換等を行うほか、必要に応じて利用禁止の措置を行う。

- ・ 定期点検の結果を健全度調査として活用し、施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

d. 建築物等

- ・ 100 m²を越える特殊建築物は法で定める3年に1回以上の定期点検を実施し健全度調査として活用する。
- ・ 別途個別施設計画が策定されている施設については、その個別施設計画に基づく補修や更新を考慮して実施する。

2. 事後保全型に類型した施設

- 健全度調査を実施しないため、維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検で公園施設の機能の保全と安全性を維持する。
- 日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、施設の撤去・更新を行う。
- 使用見込み期間は、処分制限期間が20年未満の施設は、処分制限期間の2倍、20年以上40年未満の施設は、処分制限期間の1.5倍、処分制限期間が40年以上の施設は、処分制限期間の1倍を基本とする。
- 舗装については、劣化や損傷が顕著となった段階で、適宜範囲を定めて更新する。
- 今後は、年齢階層別の将来人口予測を行うとともに、アンケート調査により住民の公園に対するニーズを把握したうえで、公園の集約・再編について検討を進めていくこととしている。

今後、計画期間中に使用見込み期間が終了する公園施設の対策を検討する際は、周辺の年齢階層別将来人口の変化や近接する公園の施設状況を確認しつつ、撤去・更新のほか、公園施設の集約・再編についても検討する。

また、次の調査に向けて調査のための仮設や特殊作業車等が必要となる公園施設の調査には新技術の活用についても検討する。

8. 都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期等

※ 別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式1「総括表」、様式2「都市公園別」、様式3「公園施設種類別現況」）による

9. 対策費用

①概算費用合計（10年間）【②+③】	1,895,846 千円
②予防保全型施設の概算費用合計（10年間）	1,547,748 千円
③事後保全型施設の概算費用合計（10年間）	348,098 千円
④単年度あたりの概算費用【①/10】	189,585 千円

10. 計画全体の長寿命化対策の実施効果

今回長寿命化計画を策定した公園における 10 年間でのライフサイクルコスト縮減額は 271 千円である。

11. 計画の見直し予定

①計画の見直し予定年度（西暦）：〔2030 年度〕

②見直し時期、見直しの考え方など

- 次回以降の健全度調査の結果が、長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離が生じた場合には、長寿命化計画の見直しを行う。

(様式1) 公園施設長寿命化計画調書(統括表)

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画(費用:千円)										単年度あたりのライフサイクルコスト削減(千円)
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	
三輪児童公園	街区公園	1966	ベンチ、照明施設、砂場、手洗場、門、さく、園名板、階段、スロープ、藤棚、ぶらんこ	1966	59	15～50	28		7,900			2,566			1,942	1,898	1,389	-11
昭和児童公園	街区公園	1967	ベンチ、門、車止め、舗装、花壇、照明施設、さく、その他の修繕施設、バーゴラ、ぶらんこ、滑り台	1967	58	10～50	45			2,187	1,942	3,078	1,318			4,273	2,026	-2
初瀬児童公園	街区公園	1971	ベンチ、照明施設、舗装、さく、階段、手摺	1971	54	15～24	17			971	513	68	5,116				1,420	
桜井中央児童公園	街区公園	1975	車止め、ベンチ、照明施設、掲示板、舗装、あずま屋、縁台、花壇、複合遊具、リンク遊具、園名板	2022	3	10～50	88		93	2,669		895	785				5,299	-24
川合児童公園	街区公園	1975	スツール、ベンチ、車止め、舗装、階段、照明施設、スロープ、バーゴラ、ぶらんこ、砂場、安全柵	1975	50	10～42	37				2,072	151	1,318	4,076		4,273	2,179	-3
豊田児童公園	街区公園	1973	ベンチ、車止め、さく、照明施設、舗装、倉庫、バーゴラ、ラダー、鉄棒、便所、門	1973	52	15～50	32	2,488			3,623	353	5,894			4,273	2,008	-14
桜井公園	近隣公園	1954	階段、ベンチ、車止め、さく、案内板、照明施設、藤棚、バーゴラ、記念碑、擁壁、園名板	1954	71	10～42	32				1,898	9,893			1,942	1,898	157	-2
芝運動公園	運動公園	1967	体育館、野球場、ベンチ、四阿、複合遊具、健康遊具、照明施設	1998	27	7～60	439	57,975	292,516	274,000	292,968	253,007	228,234	48,699	22,732	78,547	26,816	67
七ツ井児童公園	街区公園	1969	車止め、さく	1969	56	18～42	7					497						
安倍史跡公園	歴史公園	1969	階段、さく、車止め、ベンチ、門、舗装、ぶらんこ、砂場、鉄棒、安全柵、記念碑	1969	56	15～24	26	676		879		449	207		2,134	979	1,098	24
青樟児童公園	街区公園	1979	ベンチ、階段、スロープ、ぶらんこ、砂場、スプリング遊具、複合遊具、手洗場、掲示板、照明施設、車止め	1979	46	10～24	13	9,175			1,461	159	2,827				159	
なかつみち児童公園	街区公園	1980	車止め、ベンチ、照明施設、具象遊具、階段、スロープ、バーゴラ、手洗場、倉庫、舗装、ぶらんこ	1980	45	15～42	39	322		2,349		1,881	253		1,942	2,093	1,671	-10
上之庄分区園緑地	都市緑地	1983	車止め、花壇、ベンチ、階段、シェルター、舗装、スロープ、ぶらんこ、砂場、鉄棒、安全柵	1983	42	15～42	32			879	200	2,055	207		1,449	1,856	197	-2
朝倉台1号公園	街区公園	1987	ベンチ、具象遊具、照明施設、車止め、階段、バーゴラ、ぶらんこ、滑り台、ラダー、砂場、記念碑	1976	49	15～42	24	5,854			317	178	87	971		4,273	2,034	-2
朝倉台2号公園	歴史公園	1987	車止め、ベンチ、照明施設、さく、階段、舗装、スツール、具象遊具、擁壁、手摺、スロープ	1987	38	10～50	74			5,369		4,612	2,559		12,357		1,188	31
朝倉台3号公園	街区公園	1987	ベンチ、階段、舗装、スロープ、擁壁、車止め、バーゴラ、時計台、照明施設、園名板	1987	38	15～42	30					325	174		971		4,343	-1
朝倉台4号公園	街区公園	1987	車止め、ベンチ、物資備蓄倉庫、引込柱、舗装、花壇、さく、階段、照明施設、分電盤、スロープ	1987	38	10～42	48	2,555		1,587		320	1,105	1,856	8,000	4,273	320	-6
朝倉台5号公園	街区公園	1987	階段、照明施設、擁壁、花壇、さく、手摺、舗装、スロープ、あずま屋、ベンチ、砂場	1987	38	15～22	23			5,717		168	1,856	11,194			168	-5
朝倉台6号公園	街区公園	1987	車止め、照明施設、ベンチ、門、さく、擁壁、舗装、階段、バーゴラ、砂場、鉄棒	1987	38	10～42	34	278			4,528	266	2,726	5,366			266	-9
朝倉台7号公園	街区公園	1987	車止め、ベンチ、照明施設、さく、滑り台、砂場、回転遊具、アスレチック遊具、園名板	1976	49	15～42	19	8,682			317	133	348	10,191			133	-4
朝倉東公園	街区公園	1995	ベンチ、さく、砂場、車止め	1995	30	15～22	6				62	47	53				208	-2
外山下田1号公園	街区公園	1988	車止め、階段、さく、スロープ、ベンチ、ぶらんこ、滑り台、砂場、鉄棒、安全柵、照明施設	1988	37	15～22	16			1,515		109	950		4,062		1,965	-2
外山下田2号公園	街区公園	1988	さく、車止め、ベンチ、ぶらんこ、滑り台、砂場、鉄棒、安全柵	1988	37	15～22	10			2,116		75	331			1,856	751	

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画(費用:千円)										単年度あたりのライフサイクルコスト削減額(千円)
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	
外山東町1号公園	街区公園	1995	ベンチ、車止め、滑り台、砂場、さく	1995	30	15～22	7			1,237		31	124				192	
外山東町2号公園	街区公園	1995	ベンチ、車止め、滑り台、砂場、さく	1995	30	15～22	7			1,237		155				161	31	
桜井南部第1号公園	街区公園	1994	ベンチ、緑台、さく、照明施設、車止め、舗装、階段、スロープ、砂場、鉄棒、門	1994	31	10～24	19	24			1,214	111	1,750			3,264	111	-3
桜井南部第2号公園	街区公園	1994	車止め、ベンチ、舗装、照明施設、ぶらんこ、滑り台、ジャングルジム、砂場、鉄棒、安全柵、記念碑	1994	31	15～42	22		3,171			523	46		245		144	-4
桜井南部第3号公園	街区公園	1994	照明施設、ベンチ、車止め、階段、舗装、さく、引込柱、擁壁、園名板	1994	31	15～42	23				379	119					119	-14
桜井南部第4号公園	街区公園	1994	ベンチ、車止め、階段、さく、照明施設、擁壁、スロープ、ぶらんこ、滑り台、砂場、安全柵	1994	31	15～42	27			1,237		130	561		329		130	-5
大福吉備中央公園	街区公園	1995	ベンチ、照明施設、車止め、階段、スロープ、あずま屋、緑台、砂場、さく、提示板、舗装	1995	30	10～50	49		14,161		3,442	645	3,264	2,787		2,157	5,937	27
磯城嶋公園	街区公園	2004	車止め、階段、ベンチ、記念碑、さく、舗装、その他の修景施設、スズール、スプリング遊具、手摺、あずま屋	2004	21	10～42	63			381		194	391				640	-17
河西公園	街区公園	2022	さく、ベンチ、車止め、スロープ、ぶらんこ、滑り台、砂場、安全柵、駐車場、園名板	2022	3	15～22	13			2,302		65	22				226	
								85,474	320,396	299,328	322,240	283,258	262,506	85,140	58,105	116,074	63,325	-

公園箇所数計:
32 箇所

概算費用合計:
1,895,846 千円

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年	2028年			2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年								
三輪児童公園	街区	01ENR0001	園路広場	階段	階段	1	基	4.0段	コンクリート	1966	59	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																
三輪児童公園	街区	01ENR0002	園路広場	その他	スロープ	1	基	15.0m 玉石コンクリ舗装	コンクリート、石材	1966	59	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																
三輪児童公園	街区	01SYU0001	修景	日陰たな	藤棚	1	基	CO製ベンチ1基	コンクリート、鋼材	1966	59	27	48	－	－	2025		B	低	予防	2034							53	健全度調査					1898	更新	53	健全度調査
三輪児童公園	街区	01KYU0001	休養	ベンチ	CO製ベンチ	1	基		コンクリート	1966	59	22	33	－	－	2025		B	低	事後	2046																
三輪児童公園	街区	01KYU0002	休養	ベンチ	CO製ベンチ	1	基		コンクリート	1966	59	22	33	－	－	2025		B	低	事後	2046																
三輪児童公園	街区	01KYU0003	休養	ベンチ	木製ベンチ	1	基		再生木材	2022	3	22	33	－	－	2025		A	低	事後	2054																
三輪児童公園	街区	01KYU0004	休養	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1966	59	22	33	－	－	2025		B	低	事後	2046																
三輪児童公園	街区	01YUU0001	遊戯	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		鋼材	1966	59	15	36	－	－	2025	劣化:全体に劣化が進み、腐食孔がみられるため補修もしくは交換が必要。規 準:基礎の露出、安全領域等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2027							21	健全度調査						21	健全度調査	
三輪児童公園	街区	01YUU0002	遊戯	すべり台	滑り台	1	基		鋼材	2003	22	15	36	－	－	2025	劣化:全体に劣化が進んでいます。規 準:基礎の露出、出発部の有害な隙間等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2027							18	健全度調査						18	健全度調査	
三輪児童公園	街区	01YUU0003	遊戯	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		鋼材	1966	59	15	36	－	－	2025	劣化:鉄部、チェーンに著しい腐食、一部腐食穴があります。早めの対策が必要です。規 準:基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2027							18	健全度調査						18	健全度調査	
三輪児童公園	街区	01YUU0004	遊戯	砂場	砂場-01	1	基		コンクリート	1966	59	15	36	－	－	2025		C	高	予防	2027							13	健全度調査						13	健全度調査	
三輪児童公園	街区	01YUU0005	遊戯	砂場	砂場-02	1	基		コンクリート	1966	59	15	36	－	－	2025	劣化:砂場枠に著しい剥がれ、砂場内に著しい雑草があり、砂が著しく固くなっています。早めの対策が必要です。規 準:特に問題ありません。	C	高	予防	2027								13	健全度調査						13	健全度調査
三輪児童公園	街区	01KYO0001	教養	記念碑	記念碑	1	基		石材	1966	59	38	40	－	－	－	－	－	－	事後	2036																
三輪児童公園	街区	01BEN0001	便益	便所	便所	1	棟	6.4㎡	鉄	1986	39	50	60	－	－	2025		B	低	予防	2060							189	健全度調査						1168	補修、健全度調査	
三輪児童公園	街区	01BEN0002	便益	手洗場	手洗場-01	1	基		鋼材	1966	59	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2030								403	更新							
三輪児童公園	街区	01BEN0003	便益	手洗場	手洗場-02	1	基		鋼材	1966	59	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2030								403	更新							
三輪児童公園	街区	01KAN0001	管理	照明施設	照明施設	1	基	LED公園灯	鋼材	1966	59	18	36	－	－	2025		B	低	予防	2033								17	健全度調査			971	更新	17	健全度調査	

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分期 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)												長寿 命化に 向けた 特記事項					
						数値	単位							年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2026年	2027年	2028年			2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年											
三輪児童公園	街区	01KAN0002	管理	照明施設	照明施設	1	基	LED公園灯	鋼材	1996	29	18	36	－	－	2025		A	低	予防	2055							17	健全 度調 査								17	健全 度調 査		
三輪児童公園	街区	01KAN0003	管理	照明施設	照明施設	1	基	LED公園灯	鋼材	1966	59	18	36	－	－	2025		B	低	予防	2033							17	健全 度調 査				971	更新			17	健全 度調 査		
三輪児童公園	街区	01KAN0004	管理	門	門柱-01	1	基		石材	1966	59	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2030						322	更新												
三輪児童公園	街区	01KAN0005	管理	門	門柱-02	1	基		石材	1966	59	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2030						322	更新												
三輪児童公園	街区	01KAN0006	管理	柵	パイプフェンス-01	1	箇所	17.5m H＝1.2	鋼材	1966	59	18	36	－	－	2025		A	低	予防	2040							17	健全 度調 査								17	健全 度調 査		
三輪児童公園	街区	01KAN0007	管理	柵	パイプフェンス-02	1	箇所	75.8m H＝0.5	コンクリート、鋼材	1966	59	18	30	－	－	2025		B	低	事後	2040																			
三輪児童公園	街区	01KAN0008	管理	引込柱	引込柱	1	基		鋼材	1966	59	18	36	－	－	2025		A	低	予防	2040						17	健全 度調 査								17	健全 度調 査			
三輪児童公園	街区	01KAN0009	管理	擁壁	擁壁	1	基	石積み	コンクリート、石材	1966	59	－	－	－	－	－	－	－	－	事後	2036																			
三輪児童公園	街区	01KAN0010	管理	車止め	車止め	1	基		鋼材	1966	59	18	30	－	－	－	－	－	－	事後	2030						62	更新												
三輪児童公園	街区	01KAN0011	管理	その他	園名柱-01	1	基		コンクリート	1966	59	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2030						322	更新												
三輪児童公園	街区	01KAN0012	管理	その他	園名柱-02	1	基		コンクリート	1966	59	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2030						322	更新												
昭和児童公園	街区	02ENR0001	園路広場	舗装	アスファルト舗装	1	基	7.0㎡	アスファルト	1967	58	10	20	－	－	－	－	－	－	事後	2036																			
昭和児童公園	街区	02ENR0002	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	1	基	100.0㎡	コンクリート	1967	58	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																			
昭和児童公園	街区	02ENR0003	園路広場	舗装	コンクリート舗装	1	基	12.0㎡	コンクリート	1967	58	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																			
昭和児童公園	街区	02SYU0001	修景	その他	築山	1	基	滑り台	コンクリート	1967	58	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																			
昭和児童公園	街区	02SYU0002	修景	花壇	花壇-01	1	基		その他	1967	58	－	－	－	－	－	－	－	－	事後	2036																			
昭和児童公園	街区	02SYU0003	修景	花壇	花壇-02	1	基		その他	1967	58	－	－	－	－	－	－	－	－	事後	2036																			
昭和児童公園	街区	02SYU0004	修景	花壇	花壇-03	1	基		その他	1967	58	－	－	－	－	－	－	－	－	事後	2036																			
昭和児童公園	街区	02KYU0001	休養	パーゴラ	パーゴラ	1	基	CO製ベンチ1基	コンクリート、鋼材	1967	58	27	48	－	－	2025		B	低	予防	2034							53	健全 度調 査						4273	更新	53	健全 度調 査		
昭和児童公園	街区	02KYU0002	休養	ベンチ	CO製ベンチ	1	基		コンクリート	1967	58	22	33	－	－	2025		A	低	事後	2054																			
昭和児童公園	街区	02KYU0003	休養	ベンチ	CO製ベンチ	1	基		コンクリート	1967	58	22	33	－	－	2025		A	低	事後	2054																			

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)														長寿命化に向けた特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						有無	年度							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年		2027年			2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年			2035年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																		数値	単位																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
昭和児童公園	街区	02KYU0004	休養	ベンチ	CO製ベンチ	1	基		コンクリート	1967	58	22	33	—	—	2025		A	低	事後	2054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施 設種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)														長寿 命化に 向けた 特記事項				
						数値	単位							年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年											
初瀬児童公園	街区	03KYU0001	休養	ベンチ	CO製サークルベンチ	1	基		コンクリート	1971	54	22	33	—	—	2025		B	低	事後	2046																			
初瀬児童公園	街区	03KYU0002	休養	ベンチ	木製ベンチ	1	基		木材	1996	29	22	33	—	—	2025		B	低	事後	2046																			
初瀬児童公園	街区	03KYU0003	休養	ベンチ	木製ベンチ	1	基		木材	1996	29	22	33	—	—	2025		B	低	事後	2046																			
初瀬児童公園	街区	03KYU0004	休養	ベンチ	木製ベンチ	1	基		木材	1996	29	22	33	—	—	2025		C	中	事後	2035															676	更新			
初瀬児童公園	街区	03KYU0005	休養	ベンチ	木製ベンチ	1	基		木材	1996	29	22	33	—	—	2025		B	低	事後	2046																			
初瀬児童公園	街区	03KYU0006	休養	ベンチ	木製ベンチ	1	基		木材	1996	29	22	33	—	—	2025		B	低	事後	2046																			
初瀬児童公園	街区	03KYU0007	休養	ベンチ	木製ベンチ	1	基		木材	1996	29	22	33	—	—	2025		C	中	事後	2035															676	更新			
初瀬児童公園	街区	03KYU0008	休養	ベンチ	木製ベンチ	1	基		木材	1996	29	22	33	—	—	2025		B	低	事後	2046																			
初瀬児童公園	街区	03KAN0001	管理	照明施設	照明施設	1	基	公園灯	鋼材	1971	54	18	36	—	—	2025		C	中	予防	2028					971	更新		17	健全度調査					17	健全度調査				
初瀬児童公園	街区	03KAN0002	管理	照明施設	照明施設	1	基	公園灯	鋼材	1971	54	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2031						17	健全度調査	971	更新					17	健全度調査				
初瀬児童公園	街区	03KAN0003	管理	照明施設	照明施設	1	基	公園灯	鋼材	1971	54	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2031						17	健全度調査	971	更新					17	健全度調査				
初瀬児童公園	街区	03KAN0004	管理	柵	ガードパイプ	1	箇所	14.0m H=1.0	鋼材	1971	54	18	30	—	—	2025		B	低	事後	2040																			
初瀬児童公園	街区	03KAN0005	管理	柵	ネットフェンス	1	箇所	85.2m H=3.5m	鋼材	1971	54	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2031						17	健全度調査	3174	更新					17	健全度調査				
初瀬児童公園	街区	03KAN0006	管理	柵	手摺	1	基	7.8m	鋼材	1971	54	24	36	—	—	—	—	—	—	事後	2029						513	更新												
桜井中央児童公園	街区	04ENR0001	園路広場	舗装	舗装-01	1	基	315.0㎡	コンクリート	2022	3	15	30	—	—	—	—	—	—	事後	2052																			
桜井中央児童公園	街区	04ENR0002	園路広場	舗装	舗装-02	1	基	600.0㎡	コンクリート	2022	3	15	30	—	—	—	—	—	—	事後	2052																			
桜井中央児童公園	街区	04ENR0003	園路広場	舗装	舗装-03	1	基	260.0㎡	コンクリート	2022	3	15	30	—	—	—	—	—	—	事後	2052																			
桜井中央児童公園	街区	04ENR0004	園路広場	舗装	誘導ブロック	1	基	16.2㎡	コンクリート	2022	3	15	30	—	—	—	—	—	—	事後	2052																			
桜井中央児童公園	街区	04SYU0001	修景	花壇	花壇-01	1	基		コンクリート	2022	3	—	—	—	—	—	—	—	—	事後	2052																			
桜井中央児童公園	街区	04SYU0002	修景	花壇	花壇-02	1	基		コンクリート	2022	3	—	—	—	—	—	—	—	—	事後	2052																			
桜井中央児童公園	街区	04KYU0001	休養	四阿	四阿	1	基	縁台	鋼材	2021	4	22	40	—	—	2025		A	低	予防	2057															53	健全度調査			

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施 設種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)																長寿命化に向けた 特記事項				
						有無	年度							年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年													
																														数値	単位											
桜井中央児童公園	街区	04KYU0002	休養	四阿	四阿	1	基	縁台	鋼材	2021	4	22	40	－	－	2025		A	低	予防	2057									53	健全 度調 査								53	健全 度調 査		
桜井中央児童公園	街区	04KYU0003	休養	四阿	四阿	1	基	収納縁台	鋼材	2019	6	22	40	－	－	2025		A	低	予防	2057									53	健全 度調 査								53	健全 度調 査		
桜井中央児童公園	街区	04KYU0004	休養	ベンチ	かまどベンチ	1	基		コンクリート、鋼材、再生木材	2019	6	22	33	－	－	2025		A	低	事後	2054																					
桜井中央児童公園	街区	04KYU0005	休養	ベンチ	かまどベンチ	1	基		コンクリート、鋼材、再生木材	2019	6	22	33	－	－	2025		A	低	事後	2054																					
桜井中央児童公園	街区	04KYU0006	休養	ベンチ	収納ベンチ	1	基		コンクリート、鋼材、再生木材	2020	5	22	33	－	－	2025		A	低	事後	2054																					
桜井中央児童公園	街区	04KYU0007	休養	ベンチ	背付ベンチ	1	基		鋼材、再生木材	2019	6	22	33	－	－	2025		B	低	事後	2046																					
桜井中央児童公園	街区	04KYU0008	休養	ベンチ	背付ベンチ	1	基		鋼材、再生木材	2019	6	22	33	－	－	2025		A	低	事後	2054																					
桜井中央児童公園	街区	04KYU0009	休養	ベンチ	背付ベンチ	1	基		鋼材、再生木材	2019	6	22	33	－	－	2025		A	低	事後	2054																					
桜井中央児童公園	街区	04KYU0010	休養	ベンチ	背付ベンチ	1	基		鋼材、再生木材	2021	4	22	33	－	－	2025		A	低	事後	2054																					
桜井中央児童公園	街区	04KYU0011	休養	ベンチ	背付ベンチ	1	基		鋼材、再生木材	2021	4	22	33	－	－	2025		A	低	事後	2054																					
桜井中央児童公園	街区	04KYU0012	休養	ベンチ	背無しベンチ	1	基		鋼材、再生木材	2020	5	22	33	－	－	2025		A	低	事後	2054																					
桜井中央児童公園	街区	04KYU0013	休養	ベンチ	背無しベンチ	1	基		鋼材、再生木材	2020	5	22	33	－	－	2025		A	低	事後	2054																					
桜井中央児童公園	街区	04KYU0014	休養	ベンチ	背無しベンチ	1	基		鋼材、再生木材	2022	3	22	33	－	－	2025		A	低	事後	2054																					
桜井中央児童公園	街区	04KYU0015	休養	ベンチ	背無しベンチ	1	基		鋼材、再生木材	2022	3	22	33	－	－	2025		A	低	事後	2054																					
桜井中央児童公園	街区	04KYU0016	休養	ベンチ	背無しベンチ	1	基		鋼材、再生木材	2022	3	22	33	－	－	2025		A	低	事後	2054																					
桜井中央児童公園	街区	04KYU0017	休養	ベンチ	背無しベンチ	1	基		鋼材、再生木材	2020	5	22	33	－	－	2025		A	低	事後	2054																					
桜井中央児童公園	街区	04KYU0018	休養	ベンチ	背無しベンチ	1	基		鋼材、再生木材	2022	3	22	33	－	－	2025		A	低	事後	2054																					
桜井中央児童公園	街区	04KYU0019	休養	その他	縁台-01	1	基		鋼材、再生木材	2022	3	10	24	－	－	2025		A	低	予防	2043																					
桜井中央児童公園	街区	04KYU0020	休養	その他	縁台-02	1	基		鋼材、再生木材	2022	3	10	24	－	－	2025		B	低	予防	2035																	3264	更新			
桜井中央児童公園	街区	04KYU0021	休養	その他	縁台-03	1	基	収納縁台	鋼材、再生木材	2022	3	10	24	－	－	2025		A	低	予防	2043																					
桜井中央児童公園	街区	04YUU0001	遊戯	踏み板式 ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		鋼材	2021	4	15	36	－	－	2025	劣化:チェーンに著しい 摩耗があります。 早めの対策が必要です。	C	高	予防	2041				93	補修				21	健全 度調 査									21	健全 度調 査	

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)												長寿命化に向けた 特記事項					
						数値	単位							年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年										
桜井中央児童公園	街区	04YUU0002	遊戯	複合遊具	複合遊具(小)	1	基		鋼材、FRP	2021	4	15	36	—	—	2025	劣化:特に問題ありません。規準:安全領域に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2046						95	健全度調査	647	補修							95	健全度調査	
桜井中央児童公園	街区	04YUU0003	遊戯	複合遊具	複合遊具(大)	1	基		鋼材、FRP	2021	4	15	36	—	—	2025	劣化:登行部に著しい欠損があります。早めの対策が必要です。	C	中	予防	2042						158	健全度調査								158	健全度調査		
桜井中央児童公園	街区	04YUU0004	遊戯	スプリング遊具	近鉄特急型遊具(しまかぜ)	1	基		鋼材、FRP	2022	3	15	36	—	—	2025	劣化:全体に劣化が進んでいます。規準:問題ありません。	B	低	予防	2046						13	健全度調査	58	補修						13	健全度調査		
桜井中央児童公園	街区	04YUU0005	遊戯	スプリング遊具	近鉄特急型遊具(ひのと)	1	基		鋼材、FRP	2022	3	15	36	—	—	2025	劣化:全体に劣化が進んでいます。規準:問題ありません。	B	低	予防	2046						13	健全度調査	58	補修						13	健全度調査		
桜井中央児童公園	街区	04YUU0006	遊戯	砂場	砂場	1	基		コンクリート	2022	3	15	36	—	—	2025	劣化:特に問題ありません。規準:問題ありません。	B	低	予防	2050						13	健全度調査							174	健全度調査、補修			
桜井中央児童公園	街区	04YUU0007	遊戯	その他	安全柵	1	基		鋼材	2022	3	15	36	—	—	2025	劣化:特に問題ありません。規準:特に問題ありません。	B	低	予防	2046						13	健全度調査	22	補修						13	健全度調査		
桜井中央児童公園	街区	04BEN0001	便益	便所	便所	1	棟	23.4㎡	鉄筋コンクリート造	2019	6	50	60	—	—	2025		B	低	予防	2060						189	健全度調査							1168	補修、健全度調査			
桜井中央児童公園	街区	04BEN0002	便益	時計台	時計	1	基	両面	鋼材	2021	4	15	36	—	—	2025		A	低	予防	2055						17	健全度調査							17	健全度調査			
桜井中央児童公園	街区	04BEN0003	便益	手洗場	手洗場	1	基		鋼材	2022	3	15	30	—	—	—	—	—	—	事後	2052																		
桜井中央児童公園	街区	04KAN0001	管理	照明施設	照明施設	1	基	LED公園灯	鋼材	2022	3	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2055						17	健全度調査							17	健全度調査			
桜井中央児童公園	街区	04KAN0002	管理	照明施設	照明施設	1	基	LED公園灯	鋼材	2022	3	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2055						17	健全度調査							17	健全度調査			
桜井中央児童公園	街区	04KAN0003	管理	照明施設	照明施設	1	基	LED公園灯	鋼材	2019	6	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2055						17	健全度調査							17	健全度調査			
桜井中央児童公園	街区	04KAN0004	管理	照明施設	照明施設	1	基	LED公園灯	鋼材	2020	5	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2055						17	健全度調査							17	健全度調査			
桜井中央児童公園	街区	04KAN0005	管理	照明施設	照明施設	1	基	LED公園灯	鋼材	2020	5	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2055						17	健全度調査							17	健全度調査			
桜井中央児童公園	街区	04KAN0006	管理	照明施設	照明施設	1	基	LED公園灯 防犯カメラ付き	鋼材	2019	6	18	36	—	—	2025		A	低	予防																			

[illegible]

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査						管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)												長寿命化に向けた特記事項			
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年								
桜井中央児童公園	街区	04KAN0034	管理	車止め	車止め-16	1	基		鋼材	2022	3	18	30	—	—	—	—	—	—	事後	2052																		
桜井中央児童公園	街区	04KAN0035	管理	車止め	車止め-17	1	基		鋼材	2022	3	18	30	—	—	—	—	—	—	事後	2052																		
桜井中央児童公園	街区	04KAN0036	管理	車止め	車止め-18	1	基		鋼材	2022	3	18	30	—	—	—	—	—	—	事後	2052																		
桜井中央児童公園	街区	04KAN0037	管理	車止め	車止め-19	1	基		鋼材	2022	3	18	30	—	—	—	—	—	—	事後	2052																		
桜井中央児童公園	街区	04KAN0038	管理	車止め	車止め-20	1	基		鋼材	2022	3	18	30	—	—	—	—	—	—	事後	2052																		
桜井中央児童公園	街区	04KAN0039	管理	車止め	車止め-21	1	基		鋼材	2022	3	18	30	—	—	—	—	—	—	事後	2052																		
桜井中央児童公園	街区	04KAN0040	管理	車止め	車止め-22	1	基		鋼材	2022	3	18	30	—	—	—	—	—	—	事後	2052																		
桜井中央児童公園	街区	04KAN0041	管理	車止め	車止め-23	1	基		鋼材	2022	3	18	30	—	—	—	—	—	—	事後	2052																		
桜井中央児童公園	街区	04KAN0042	管理	車止め	車止め-24	1	基		鋼材	2022	3	18	30	—	—	—	—	—	—	事後	2052																		
桜井中央児童公園	街区	04KAN0043	管理	車止め	車止め-25	1	基		鋼材	2022	3	18	30	—	—	—	—	—	—	事後	2052																		
桜井中央児童公園	街区	04KAN0044	管理	車止め	車止め-26	1	基		鋼材	2022	3	18	30	—	—	—	—	—	—	事後	2052																		
桜井中央児童公園	街区	04KAN0045	管理	車止め	車止め-27	1	基		鋼材	2022	3	18	30	—	—	—	—	—	—	事後	2052																		
桜井中央児童公園	街区	04KAN0046	管理	車止め	車止め-28	1	基		鋼材	2022	3	18	30	—	—	—	—	—	—	事後	2052																		
桜井中央児童公園	街区	04KAN0047	管理	車止め	車止め-29	1	基		鋼材	2022	3	18	30	—	—	—	—	—	—	事後	2052																		
桜井中央児童公園	街区	04KAN0048	管理	車止め	車止め-30	1	基		鋼材	2022	3	18	30	—	—	—	—	—	—	事後	2052																		
桜井中央児童公園	街区	04KAN0049	管理	車止め	車止め-31	1	基		鋼材	2022	3	18	30	—	—	—	—	—	—	事後	2052																		
桜井中央児童公園	街区	04KAN0050	管理	その他	園名石	1	基		石材	2022	3	42	42	—	—	—	—	—	—	事後	2064																		
桜井中央児童公園	街区	04KAN0051	管理	その他	園名板	1	基		木材	2022	3	15	30	—	—	—	—	—	—	事後	2052																		
川合児童公園	街区	05ENR0001	園路広場	舗装	アスファルト舗装	1	基	128.0㎡	アスファルト	1975	50	10	20	—	—	—	—	—	—	事後	2036																		
川合児童公園	街区	05ENR0002	園路広場	舗装	コンクリート舗装	1	基	6.0㎡	コンクリート	1975	50	15	30	—	—	—	—	—	—	事後	2036																		
川合児童公園	街区	05ENR0003	園路広場	舗装	玉石舗装	1	基	117.0㎡	コンクリート、石材	1975	50	15	30	—	—	—	—	—	—	事後	2036																		

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施 設種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査						管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)														長寿 命化に 向けた 特記事項	
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年								
川合児童公園	街区	05ENR0004	園路広場	階段	階段-01	1	基	3.0段	コンクリート	1975	50	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
川合児童公園	街区	05ENR0005	園路広場	階段	階段-02	1	基	4.0段	コンクリート	1975	50	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
川合児童公園	街区	05ENR0006	園路広場	その他	スロープ	1	基	8.0m	アスファルト	1975	50	10	20	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
川合児童公園	街区	05KYU0001	休養	パーゴラ	パーゴラ	1	基	スツール11基	鋼材	1975	50	27	48	－	－	2025		B	低	予防	2034						健全 度調 査 53							4273	更新	健全 度調 査 53			
川合児童公園	街区	05KYU0002	休養	ベンチ	CO製ベンチ	1	基		コンクリート	1975	50	22	33	－	－	2025		A	低	事後	2054																		
川合児童公園	街区	05KYU0003	休養	ベンチ	CO製ベンチ	1	基		コンクリート	1975	50	22	33	－	－	2025		A	低	事後	2054																		
川合児童公園	街区	05KYU0004	休養	ベンチ	鉄製ベンチ	1	基		鋼材	1975	50	22	33	－	－	2025		B	低	事後	2046																		
川合児童公園	街区	05KYU0005	休養	ベンチ	鉄製ベンチ	1	基		鋼材	1975	50	22	33	－	－	2025		C	中	事後	2035													676	更新				
川合児童公園	街区	05KYU0006	休養	ベンチ	鉄製ベンチ	1	基		鋼材	1975	50	22	33	－	－	2025		C	中	事後	2035														676	更新			
川合児童公園	街区	05KYU0007	休養	ベンチ	鉄製ベンチ	1	基		鋼材	1975	50	22	33	－	－	2025		C	中	事後	2035														676	更新			
川合児童公園	街区	05KYU0008	休養	その他	スツール-01	1	基		陶磁器	1975	50	38	40	－	－	－	－	－	－	事後	2029						150	更新											
川合児童公園	街区	05KYU0009	休養	その他	スツール-02	1	基		陶磁器	1975	50	38	40	－	－	－	－	－	－	事後	2029						150	更新											
川合児童公園	街区	05KYU0010	休養	その他	スツール-03	1	基		陶磁器	1975	50	38	40	－	－	－	－	－	－	事後	2029						150	更新											
川合児童公園	街区	05KYU0011	休養	その他	スツール-04	1	基		陶磁器	1975	50	38	40	－	－	－	－	－	－	事後	2029						150	更新											
川合児童公園	街区	05KYU0012	休養	その他	スツール-05	1	基		陶磁器	1975	50	38	40	－	－	－	－	－	－	事後	2029						150	更新											
川合児童公園	街区	05KYU0013	休養	その他	スツール-06	1	基		陶磁器	1975	50	38	40	－	－	－	－	－	－	事後	2029						150	更新											
川合児童公園	街区	05KYU0014	休養	その他	スツール-07	1	基		陶磁器	1975	50	38	40	－	－	－	－	－	－	事後	2029						150	更新											
川合児童公園	街区	05KYU0015	休養	その他	スツール-08	1	基		陶磁器	1975	50	38	40	－	－	－	－	－	－	事後	2029						150	更新											
川合児童公園	街区	05KYU0016	休養	その他	スツール-09	1	基		陶磁器	1975	50	38	40	－	－	－	－	－	－	事後	2029						150	更新											
川合児童公園	街区	05KYU0017	休養	その他	スツール-10	1	基		陶磁器	1975	50	38	40	－	－	－	－	－	－	事後	2029						150	更新											
川合児童公園	街区	05KYU0018	休養	その他	スツール-11	1	基		陶磁器	1975	50	38	40	－	－	－	－	－	－	事後	2029						150	更新											

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施 設種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)																長寿命化に向けた 特記事項				
						有無	年度							年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2026年	2027年	2028年			2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年														
																														数値	単位												
川合児童公園	街区	05YUU0001	遊戯	踏み板式 ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		鋼材	1975	50	15	36	—	—	2025	劣化:全体に劣化が進んでいます。規 準:スイングクリアラ ンス、基礎の露出、 安全領域等に規準 不適合箇所がありま す。	B	低	予防	2031							21	健全 度調 査	1065	更新							21	健全 度調 査				
川合児童公園	街区	05YUU0002	遊戯	砂場	砂場	1	基		コンクリー ト	1975	50	15	36	—	—	2025	劣化:砂場内に著し い雑草があり、砂が 著しく固くなってい ます。早めの対策が必 要です。規準:安全 領域等に規準不適 合箇所があります。	C	高	予防	2032							13	健全 度調 査		1856	更新							13	健全 度調 査			
川合児童公園	街区	05YUU0003	遊戯	その他	安全柵	1	基		鋼材	1975	50	15	36	—	—	2025	劣化:全体に劣化が 進んでいます。令 和6年度点検で指摘 された地際腐食は補 修されているため、 大きな危険は低いと 判断されます。規準: 基礎の露出等に規 準不適合箇所があり ます。	B	低	予防	2026							13	健全 度調 査	253	更新									13	健全 度調 査		
川合児童公園	街区	05KAN0001	管理	照明施設	照明施設	1	基	公園灯	鋼材	1975	50	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2032							17	健全 度調 査			971	更新							17	健全 度調 査		
川合児童公園	街区	05KAN0002	管理	照明施設	照明施設	1	基	公園灯	鋼材	1975	50	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2032								17	健全 度調 査			971	更新							17	健全 度調 査	
川合児童公園	街区	05KAN0003	管理	柵	パイプフェンス	1	式	53.1m H=1.1m	鋼材	1975	50	18	30	—	—	2025		A	低	事後	2052																						
川合児童公園	街区	05KAN0004	管理	引込柱	引込柱	1	基		鋼材	1975	50	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2032							17	健全 度調 査			278	更新							17	健全 度調 査		
川合児童公園	街区	05KAN0005	管理	車止め	車止め-01	1	基		鋼材	1975	50	18	30	—	—	—	—	—	—	事後	2029						62	更新															
川合児童公園	街区	05KAN0006	管理	車止め	車止め-02	1	基		鋼材	1975	50	18	30	—	—	—	—	—	—	事後	2029							62	更新														
川合児童公園	街区	05KAN0007	管理	車止め	車止め-03	1	基		コンクリー ト	1975	50	42	42	—	—	—	—	—	—	事後	2029							87	更新														
川合児童公園	街区	05KAN0008	管理	車止め	車止め-04	1	基		コンクリー ト	1975	50	42	42	—	—	—	—	—	—	事後	2029							87	更新														
川合児童公園	街区	05KAN0009	管理	車止め	車止め-05	1	基		鋼材	1975	50	18	30	—	—	—	—	—	—	事後	2029							62	更新														
川合児童公園	街区	05KAN0010	管理	車止め	車止め-06	1	基		鋼材	1975	50	18	30	—	—	—	—	—	—	事後	2029							62	更新														
豊田児童公園	街区	06ENR0001	園路広場	舗装	インターロッキ ング舗装	1	基	55.0㎡	コンクリー ト	1973	52	15	30	—	—	—	—	—	—	事後	2036																						
豊田児童公園	街区	06ENR0002	園路広場	舗装	コンクリート舗 装	1	基	50.0㎡	コンクリー ト	1973	52	15	30	—	—	—	—	—	—	事後	2036																						
豊田児童公園	街区	06ENR0003	園路広場	舗装	平板舗装	1	基	21.0㎡	コンクリー ト	1973	52	15	30	—	—	—	—	—	—	事後	2036																						
豊田児童公園	街区	06KYU0001	休養	パーゴラ	パーゴラ	1	基	CO製ベンチ3基	木材、コン クリート	1974	51	27	48	—	—	2025		B	低	予防	2034							53	健全 度調 査								4273	更新	53	健全 度調 査			

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施 設種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)														長寿 命化に 向けた 特記事項		
						有無	年度							年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2026年	2027年	2028年			2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年										
																														数値	単位								
豊田児童公園	街区	06KYU0002	休養	ベンチ	CO製ベンチ	1	基		コンクリート	1973	52	22	33	－	－	2025		C	中	事後	2035															676	更新		
豊田児童公園	街区	06KYU0003	休養	ベンチ	CO製ベンチ	1	基		コンクリート	1973	52	22	33	－	－	2025		B	低	事後	2046																		
豊田児童公園	街区	06KYU0004	休養	ベンチ	木製ベンチ	1	基		木材、コンクリート	1985	40	22	33	－	－	2025		B	低	事後	2046																		
豊田児童公園	街区	06KYU0005	休養	ベンチ	木製ベンチ	1	基		木材、コンクリート	1985	40	22	33	－	－	2025		D	高	事後	2026	294	更新																
豊田児童公園	街区	06KYU0006	休養	ベンチ	ベンチ-01	1	基		コンクリート	1973	52	22	33	－	－	2025		A	低	事後	2054																		
豊田児童公園	街区	06KYU0007	休養	ベンチ	ベンチ-02	1	基		コンクリート	1973	52	22	33	－	－	2025		B	低	事後	2046																		
豊田児童公園	街区	06KYU0008	休養	ベンチ	ベンチ-03	1	基		コンクリート	1973	52	22	33	－	－	2025		A	低	事後	2054																		
豊田児童公園	街区	06YUU0001	遊戯	ラダー	ウェーブラダー	1	基		鋼材	1974	51	15	36	－	－	2025	劣化:鉄部に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。規準:ボルトの突起等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2026	1872	更新													健全度調査			
豊田児童公園	街区	06YUU0002	遊戯	鉄棒	鉄棒	1	基		鋼材	1974	51	15	36	－	－	2025	劣化:支柱部に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。規準:指の挟み込み、ボルトの突起等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2026	322	更新													健全度調査			
豊田児童公園	街区	06BEN0001	便益	便所	便所	1	棟	10.1㎡	鉄筋コンクリート造	1976	49	50	60	－	－	2025		B	低	予防	2060														1168	補修、健全度調査			
豊田児童公園	街区	06KAN0001	管理	照明施設	照明施設	1	基	LED公園灯	鋼材	1973	52	18	36	－	－	2025		B	低	予防	2031														17	健全度調査			
豊田児童公園	街区	06KAN0002	管理	照明施設	照明施設	1	基	公園灯	鋼材	1974	51	18	36	－	－	2025		B	低	予防	2031															17	健全度調査		
豊田児童公園	街区	06KAN0003	管理	照明施設	照明施設	1	基	防犯灯	鋼材	1973	52	18	36	－	－	2025		A	低	予防	2040															17	健全度調査		
豊田児童公園	街区	06KAN0004	管理	照明施設	照明施設	1	基	公園灯	鋼材	1974	51	18	36	－	－	2025		B	低	予防	2031															17	健全度調査		
豊田児童公園	街区	06KAN0005	管理	門	フェンス門扉	1	基		鋼材	1973	52	18	30	－	－	－	－	－	－	事後	2029							835	更新										
豊田児童公園	街区	06KAN0006	管理	柵	ネットフェンス-01	1	箇所	82.6m H＝3.5m	鋼材	1973	52	18	30	－	－	2025		B	低	事後	2040																		
豊田児童公園	街区	06KAN0007	管理	柵	ネットフェンス-02	1	箇所	65.7m H＝2.0m	鋼材	1973	52	18	30	－	－	2025		A	低	事後	2052																		
豊田児童公園	街区	06KAN0008	管理	柵	ネットフェンス-03	1	箇所	55.9m H＝2.0m	鋼材	1973	52	18	30	－	－	2025		B	低	事後	2040																		
豊田児童公園	街区	06KAN0008	管理	柵	ネットフェンス-04	1	箇所	55.0m H＝1.2m	鋼材	1973	52	18	30	－	－	－	－	－	－	事後	2029								2049	更新									

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分期 間期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査						管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)														長寿命化に向けた 特記事項		
						有無	年度							年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2026年	2027年	2028年	2029年			2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年											
																														数値	単位									
豊田児童公園	街区	06KAN0009	管理	柵	防球フェンス	1	箇所	80.0m H=3.5m	コンクリート、鋼材	1973	52	18	36	－	－	2025		B	低	予防	2031							17	健全度調査	2981	更新							17	健全度調査	
豊田児童公園	街区	06KAN0013	管理	車止め	車止め-01	1	基		鋼材	1973	52	18	30	－	－	－		－	－	事後	2029							62	更新											
豊田児童公園	街区	06KAN0014	管理	車止め	車止め-02	1	基		鋼材	1973	52	18	30	－	－	－		－	－	事後	2029							62	更新											
豊田児童公園	街区	06KAN0015	管理	車止め	車止め-03	1	基		鋼材	1973	52	18	30	－	－	－		－	－	事後	2029							62	更新											
豊田児童公園	街区	06KAN0016	管理	車止め	車止め-04	1	基		鋼材	1973	52	18	30	－	－	－		－	－	事後	2029							62	更新											
豊田児童公園	街区	06KAN0017	管理	車止め	車止め-05	1	基		鋼材	1973	52	18	30	－	－	－		－	－	事後	2029							62	更新											
豊田児童公園	街区	06KAN0018	管理	車止め	車止め-06	1	基		コンクリート	1973	52	42	42	－	－	－		－	－	事後	2029							87	更新											
豊田児童公園	街区	06KAN0019	管理	車止め	車止め-07	1	基		コンクリート	1973	52	42	42	－	－	－		－	－	事後	2029							87	更新											
豊田児童公園	街区	06KAN0020	管理	その他	園名板	1	基		鋼材	1973	52	18	30	－	－	－		－	－	事後	2029							255	更新											
桜井公園	近隣	07ENR0001	園路広場	階段	階段-01	1	基	13.0段	コンクリート	1953	72	15	30	－	－	－		－	－	事後	2036																			
桜井公園	近隣	07ENR0002	園路広場	階段	階段-02	1	基	23.0段	木材	1953	72	10	20	－	－	－		－	－	事後	2036																			
桜井公園	近隣	07ENR0003	園路広場	階段	階段-03	1	基	20.0段	コンクリート、石材	1953	72	15	30	－	－	－		－	－	事後	2036																			
桜井公園	近隣	07ENR0004	園路広場	階段	階段-04	1	基	19.0段	コンクリート、石材	1953	72	15	30	－	－	－		－	－	事後	2036																			
桜井公園	近隣	07ENR0005	園路広場	階段	階段-05	1	基	11.0段	コンクリート、石材	1953	72	15	30	－	－	－		－	－	事後	2036																			
桜井公園	近隣	07ENR0006	園路広場	階段	階段-06	1	基	26.0段	コンクリート、石材	1953	72	15	30	－	－	－		－	－	事後	2036																			
桜井公園	近隣	07ENR0007	園路広場	階段	階段-07	1	基	47.0段	コンクリート、石材	1953	72	15	30	－	－	－		－	－	事後	2036																			
桜井公園	近隣	07SYU0001	修景	日陰たな	藤棚	1	基		鋼材	1953	72	27	48	－	－	2025		C	中	予防	2029							1898	更新	53	健全度調査							53	健全度調査	
桜井公園	近隣	07KYU0001	休養	パーゴラ	藤棚	1	基	CO製緑台	コンクリート、鋼材	1953	72	27	48	－	－	2025		B	低	予防	2034													1898	更新	53	健全度調査			
桜井公園	近隣	07KYU0002	休養	ベンチ	木製ベンチ	1	基		木材	2022	3	22	33	－	－	2025		B	低	事後	2046																			
桜井公園	近隣	07KYU0003	休養	ベンチ	木製ベンチ	1	基		コンクリート	2022	3	22	33	－	－	2025		A	低	事後	2054																			
桜井公園	近隣	07KYU0004	休養	ベンチ	木製ベンチ	1	基		コンクリート	2013	12	22	33	－	－	2025		A	低	事後	2054																			

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施 設種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以 前に実施した補 修の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)																長寿命化に向けた 特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2026年			2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年			2035年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
桜井公園	近隣	07KYU0005	休養	ベンチ	木製ベンチ	1	基		コンクリー ト	2022	3	22	33	－	－	2025		A	低	事後	2054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施 設種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)														長寿 命化に 向けた 特記事項	
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年							
芝運動公園	運動	08ENR0022	園路広場	舗装	ブロック舗装	1	基	218.0㎡	コンクリート	1987	38	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																	
芝運動公園	運動	08ENR0023	園路広場	舗装	ブロック舗装	1	基	19.0㎡	コンクリート	1987	38	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																	
芝運動公園	運動	08ENR0024	園路広場	舗装	ブロック舗装	1	基	289.0㎡	コンクリート	1987	38	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																	
芝運動公園	運動	08ENR0025	園路広場	舗装	ブロック舗装	1	基	61.0㎡	コンクリート	1987	38	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2035													3174	更新			
芝運動公園	運動	08ENR0026	園路広場	舗装	ブロック舗装	1	基	51.0㎡	コンクリート	1987	38	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2035													2652	更新			
芝運動公園	運動	08ENR0027	園路広場	舗装	ブロック舗装	1	基	75.0㎡	コンクリート	1987	38	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2035													3901	更新			
芝運動公園	運動	08ENR0028	園路広場	舗装	ブロック舗装	1	基	505.0㎡	コンクリート	1987	38	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																	
芝運動公園	運動	08ENR0029	園路広場	舗装	ブロック舗装	1	基	460.0㎡	コンクリート	1987	38	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																	
芝運動公園	運動	08ENR0030	園路広場	舗装	砂利舗装	1	基	105.0㎡	土・砂	1987	38	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																	
芝運動公園	運動	08ENR0031	園路広場	舗装	土系舗装	1	基	40.0㎡	土・砂	1987	38	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																	
芝運動公園	運動	08ENR0032	園路広場	階段	階段	1	基	5.0段	コンクリート	1972	53	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																	
芝運動公園	運動	08ENR0033	園路広場	階段	階段	1	基	3.0段	コンクリート	2004	21	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																	
芝運動公園	運動	08ENR0034	園路広場	階段	階段	1	基	3.0段	コンクリート	1987	38	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																	
芝運動公園	運動	08ENR0035	園路広場	階段	階段	1	基	6.0段	コンクリート	1987	38	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																	
芝運動公園	運動	08ENR0036	園路広場	階段	階段	1	基	12.0段	コンクリート	1997	28	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																	
芝運動公園	運動	08ENR0037	園路広場	階段	階段	1	基	12.0段	コンクリート	1997	28	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																	
芝運動公園	運動	08ENR0038	園路広場	階段	階段	1	基	3.0段	コンクリート	1987	38	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																	
芝運動公園	運動	08ENR0039	園路広場	階段	階段	1	基	5.0段	コンクリート	2002	23	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																	
芝運動公園	運動	08ENR0040	園路広場	階段	階段	1	基	11.0段	コンクリート	1997	28	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																	
芝運動公園	運動	08ENR0041	園路広場	階段	階段	1	基	13.0段	コンクリート	1997	28	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																	
芝運動公園	運動	08ENR0042	園路広場	階段	階段	1	基	4.0段	コンクリート	1997	28	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																	

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施 設種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以 前に実施した補 修の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)																長寿 命化に 向けた 特記事項		
						有無	年度							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2026年	2027年	2028年			2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年												
																														数値	単位										
芝運動公園	運動	08ENR0043	園路広場	階段	階段	1	基	6.0段	コンクリート	1987	38	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																				
芝運動公園	運動	08ENR0044	園路広場	階段	階段	1	基	8.0段	コンクリート	1987	38	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																				
芝運動公園	運動	08ENR0045	園路広場	階段	階段	1	基	4.0段	コンクリート	1972	53	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																				
芝運動公園	運動	08ENR0046	園路広場	階段	階段	1	基	12.0段	コンクリート	1997	28	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																				
芝運動公園	運動	08ENR0047	園路広場	階段	階段	1	基	8.0段	コンクリート	1997	28	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																				
芝運動公園	運動	08ENR0048	園路広場	階段	階段	1	基	6.0段	コンクリート	1997	28	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																				
芝運動公園	運動	08ENR0049	園路広場	階段	階段	1	基	5.0段	コンクリート	1972	53	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																				
芝運動公園	運動	08ENR0050	園路広場	階段	階段	1	基	13.0段	コンクリート	1997	28	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																				
芝運動公園	運動	08ENR0051	園路広場	橋梁	BOX橋-01	1	基		コンクリート	1997	28	60	72	－	－	2025		B	低	予防	2067							332	健全度調査								332	健全度調査			
芝運動公園	運動	08ENR0052	園路広場	橋梁	BOX橋-02	1	基		コンクリート	1997	28	60	72	－	－	2025	欄干の化粧石にずれあり	B	低	予防	2067							332	健全度調査									332	健全度調査		
芝運動公園	運動	08ENR0053	園路広場	その他	スロープ	1	基	120.0㎡	コンクリート	1997	28	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2035															1304	更新				
芝運動公園	運動	08ENR0054	園路広場	その他	スロープ	1	基	34.0㎡	コンクリート	1987	38	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2035															370	更新				
芝運動公園	運動	08ENR0055	園路広場	その他	スロープ	1	基	15.0㎡	コンクリート	2002	23	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2035															163	更新				
芝運動公園	運動	08ENR0056	園路広場	その他	芝生広場	1	基	1,183.0㎡	芝	1987	38	30	40	－	－	－	－	－	－	事後	2036																				
芝運動公園	運動	08ENR0057	園路広場	橋梁	BOX橋-03	1	基		コンクリート	1997	28	60	72	－	－	2025	欄干の化粧石の欠損は、構造上大きな問題がないので、健全度はBとする。	B	低	予防	2067							332	健全度調査								332	健全度調査			
芝運動公園	運動	08ENR0058	園路広場	橋梁	BOX橋-04	1	基		コンクリート	1997	28	60	72	－	－	2025	路面の段差は部分的なため、歩行上問題は小さいため、健全度判定には考慮しない	B	低	予防	2067							332	健全度調査								332	健全度調査			
芝運動公園	運動	08SYU0001	修景	飛石	飛石	3	基		石材	1997	28	38	40	－	－	－	－	－	－	事後	2036																				
芝運動公園	運動	08SYU0002	修景	飛石	飛石	4	基		石材	1997	28	38	40	－	－	－	－	－	－	事後	2036																				
芝運動公園	運動	08SYU0003	修景	飛石	飛石	10	基		石材	1997	28	38	40	－	－	－	－	－	－	事後	2036																				
芝運動公園	運動	08SYU0004	修景	植栽	樹木サークル	1	基		石材	1972	53	38	40	－	－	－	－	－	－	事後	2036																				
芝運動公園	運動	08KYU0001	休養	四阿	四阿-01	1	基	木製ベンチ4基	木材	1997	28	27	48	－	－	2025	支柱干割れあり。屋根材剥がれあり。	B	低	予防	2063							53	健全度調査								53	健全度調査			

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施 設種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)														長寿 命化に 向けた 特記事項			
						有無	年度							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2026年	2027年	2028年			2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年											
																														数値	単位									
芝運動公園	運動	08KYU0023	休養	ベンチ	木製ベンチA-04	1	基		木材、鋼材	1987	38	7	14	—	—	2025		B	低	事後	2042																			
芝運動公園	運動	08KYU0024	休養	ベンチ	木製ベンチA-05	1	基		木材、鋼材	1987	38	7	14	—	—	2025		B	低	事後	2042																			
芝運動公園	運動	08KYU0025	休養	ベンチ	木製ベンチB-01	1	基		木材、鋼材	1991	34	7	14	—	—	2025	劣化、ボルト欠損のため固定不備	C	中	事後	2030						676	更新												
芝運動公園	運動	08KYU0026	休養	ベンチ	木製ベンチB-02	1	基		木材、鋼材	1991	34	7	14	—	—	2025	劣化、ボルト欠損による固定不備	C	中	事後	2030						676	更新												
芝運動公園	運動	08KYU0027	休養	その他	縁台-01	1	基		木材、石材	2004	21	15	36	—	—	2025		B	低	予防	2056						53	健全度調査									53	健全度調査		
芝運動公園	運動	08KYU0028	休養	その他	縁台-02	1	基		木材、コンクリート	1987	38	15	36	—	—	2025		B	低	予防	2041							53	健全度調査									53	健全度調査	
芝運動公園	運動	08KYU0029	休養	その他	スツールA-01	1	基	水色	コンクリート	1972	53	38	40	—	—	—	—	—	—	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KYU0030	休養	その他	スツールA-02	1	基	茶色	コンクリート	1972	53	38	40	—	—	—	—	—	—	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KYU0031	休養	その他	スツールA-03	1	基	水色	コンクリート	1972	53	38	40	—	—	—	—	—	—	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KYU0032	休養	その他	スツールA-04	1	基	茶色	コンクリート	1972	53	38	40	—	—	—	—	—	—	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KYU0033	休養	その他	スツールB-01	1	基		石材	1997	28	38	40	—	—	—	—	—	—	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KYU0034	休養	その他	スツールB-02	1	基		石材	1997	28	38	40	—	—	—	—	—	—	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KYU0035	休養	その他	スツールB-03	1	基		石材	1997	28	38	40	—	—	—	—	—	—	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KYU0036	休養	その他	スツールB-04	1	基		石材	1997	28	38	40	—	—	—	—	—	—	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KYU0037	休養	その他	スツールB-05	1	基		石材	1997	28	38	40	—	—	—	—	—	—	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KYU0038	休養	その他	スツールB-06	1	基		石材	1997	28	38	40	—	—	—	—	—	—	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KYU0039	休養	その他	スツールB-07	1	基		石材	1997	28	38	40	—	—	—	—	—	—	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KYU0040	休養	その他	スツールB-08	1	基		石材	1997	28	38	40	—	—	—	—	—	—	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KYU0041	休養	その他	スツールB-09	1	基		石材	1997	28	38	40	—	—	—	—	—	—	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KYU0042	休養	その他	スツールB-10	1	基		石材	1997	28	38	40	—	—	—	—	—	—	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KYU0043	休養	その他	スツールB-11	1	基		石材	1997	28	38	40	—	—	—	—	—	—	事後	2036																			

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施 設種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以 前に実施した補 修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)														長寿命化に向けた 特記事項					
						有無	年度							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年												
																														数値	単位										
芝運動公園	運動	08YUU0001	遊戯	複合遊具	滑り台	1	基	タコの山	コンクリー ト	1972	53	40	48	—	—	2025	劣化:コンクリートに 著しいクラックがあり ます。早めの対策が 必要です。規準:動 線エリア交差、基礎 への直接落下等に 規準不適合箇所が あります。	C	高	予防	2026	14161	更新						95	健全 度調 査							95	健全 度調 査			
芝運動公園	運動	08YUU0002	遊戯	健康器具 系施設	健康遊具-01	1	基	わき腹のばし	鋼材、樹 脂	2010	15	15	36	—	—	2025	劣化:スチールに著 しい腐食がありま す。早めの対策が必 要です。	C	高	予防	2040	56	補修						21	健全 度調 査							21	健全 度調 査			
芝運動公園	運動	08YUU0003	遊戯	健康器具 系施設	健康遊具-02	1	基	背のばしベンチ	木材、鋼 材	2010	15	15	36	—	—	2025	劣化:全体に劣化が 進んでいます。規 準:特に問題ありま せん。	B	低	予防	2056								21	健全 度調 査							21	健全 度調 査			
芝運動公園	運動	08YUU0004	遊戯	健康器具 系施設	健康遊具-03	1	基	上体ひねり	鋼材	2010	15	15	36	—	—	2025	劣化:全体に劣化が 進んでいます。規 準:特に問題ありま せん。	B	低	予防	2056								21	健全 度調 査							21	健全 度調 査			
芝運動公園	運動	08YUU0005	遊戯	砂場	砂場	1	基		コンクリー ト	1972	53	15	36	—	—	2025	劣化:砂場枠に著し い埋没、砂場内に著 しい雑草の繁殖があ り、砂が固くなって います。早めの対策が 必要です。規準:行 動的な遊びをする空 間との区別等に規準 不適合箇所がありま す。	C	高	予防	2032							1856	更新						13	健全 度調 査					
芝運動公園	運動	08UND0001	運動	野球場	バックネットA	1	基		鋼材	1973	52	15	36	—	—	2025		B	低	予防	2041							17	健全 度調 査							17	健全 度調 査				
芝運動公園	運動	08UND0002	運動	野球場	バックネットB	1	基		鋼材	1973	52	15	36	—	—	2025	基礎部の固定金物 部分にひび割れあ り。	C	中	予防	2027			13030	更新				17	健全 度調 査							17	健全 度調 査			
芝運動公園	運動	08UND0003	運動	野球場	野球場	1	基	16,800.0㎡ グラウンド、芝 生応援席	コンクリー ト、真砂土	1973	52	30	40	—	—	—	—	—	—	事後	2028					9000	不陸 整備														
芝運動公園	運動	08UND0004	運動	野球場	野球場メインス タンド	1	基	736.2㎡ メインスタンド 観覧席、ダッグ アウト、左右 ダッグアウト	コンクリー ト	1973	52	50	60	—	—	2025		C	高	予防	2050					5000	補修	9968	補修	442	健全 度調 査							442	健全 度調 査	軒天のコンクリート剥落の おそれがあり、また国スポ での施設利用も想定され ていることから、公園のシン ボリックな意味合いもあり、 早急な対応が必要と考 えられるので、緊急度を高 めています。	
芝運動公園	運動	08UND0005	運動	テニス コート	テニスコート	1	面	3,400.0㎡	人工芝、 砂	1972	53	10	20	—	—	—	—	—	—	事後	2039																・コート面の破れ等は適宜 張り替え補修を実施する。 ・設備の損傷は交換する。				
芝運動公園	運動	08UND0006	運動	相撲場	土俵	1	基		土	1974	51	30	40	—	—	—	—	—	—	事後	2032											2000	更新								
芝運動公園	運動	08UND0007	運動	体育館	市民体育館	1	基	892.8㎡	鉄骨造	1978	47	34	48	—	—	2025		B	低	予防								442	健全 度調 査						51343	撤去					
芝運動公園	運動	08UND0008	運動	体育館	総合体育館	1	棟	4,445.2㎡	鉄筋コン クリート造	1983	42	50	60	—	—	2025		B	低	予防	2060	43758	アリー ナ照明 のLED 化	3E+05	空調設 備、音 響設 備、屋 根補修	3E+05	空調設 備、音 響設 備、屋 根補修	3E+05	空調設 備、音 響設 備、屋 根補修	442	健全 度調 査							442	健全 度調 査		
芝運動公園	運動	08UND0009	運動	附属する 観覧席	テニスコート観 覧席	1	基		アルミ、コ ンクリー ト、鋼材	1972	53	30	40	—	—	—	—	—	—	事後	2036																				
芝運動公園	運動	08UND0010	運動	附属する 観覧席	野球場観覧席	1	基	273.1㎡ B面 観覧席、 ダッグアウト	コンクリー ト、鋼材	1973	52	50	60	—	—	2025		C	中	予防	2051				5552	補修			316	健全 度調 査								316	健全 度調 査		
芝運動公園	運動	08BEN0001	便益	便所	便所-01	1	棟	51.7㎡ グラウンド横	鉄筋コン クリート造	1994	31	50	60	—	—	2025		B	低	予防	2070								189	健全 度調 査								189	健全 度調 査		
芝運動公園	運動	08BEN0002	便益	便所	便所-02	1	棟	82.9㎡ テニスコート横	鉄筋コン クリート造	2002	23	50	60	—	—	2025		B	低	予防	2070									189	健全 度調 査								189	健全 度調 査	

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施 設種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以 前に実施した補 修の有無		健全度調査						管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)														長寿命化に向けた 特記事項				
						有無	年度							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2026年	2027年		2028年			2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年						
																			数値	単位																						
芝運動公園	運動	08BEN0003	便益	時計台	時計-01	1	基		鋼材	1991	34	18	36	—	—	2025	本体に腐食、さびあり	C	中	予防	2027			2498	更新							17	健全度調査							17	健全度調査	
芝運動公園	運動	08BEN0004	便益	時計台	時計-02	1	基		ステンレス	2018	7	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2056										17	健全度調査							17	健全度調査		
芝運動公園	運動	08BEN0005	便益	水飲場	水飲場-01	1	基		コンクリート	1997	28	15	30	—	—	—	—	—	—	事後	2030									1127	更新											
芝運動公園	運動	08BEN0006	便益	水飲場	水飲場-02	1	基		石材	1997	28	15	30	—	—	—	—	—	—	事後	2030									1127	更新											
芝運動公園	運動	08KAN0001	管理	柵	フェンスA-01	1	箇所	246.9m ネットフェンス H1000	鋼材	1987	38	18	30	—	—	2025		C	中	事後	2044																					
芝運動公園	運動	08KAN0001	管理	各種設備	受電盤-01	1	基		鋼材	1983	42	15	36	—	—	2025		A	低	予防	2040									189	健全度調査								189	健全度調査		
芝運動公園	運動	08KAN0002	管理	柵	フェンスA-02	1	箇所	100.0m ネットフェンス H1800	鋼材	1967	58	18	30	—	—	2025		B	低	事後	2040																					
芝運動公園	運動	08KAN0002	管理	各種設備	変電盤-02	1	基		鋼材	1984	41	15	36	—	—	2025		B	低	予防	2041									189	健全度調査								189	健全度調査		
芝運動公園	運動	08KAN0003	管理	柵	フェンスB-01	1	箇所	104.1m メッシュフェンス H1500	鋼材	1967	58	18	30	—	—	2025		A	低	事後	2052																					
芝運動公園	運動	08KAN0003	管理	各種設備	受電盤-03	1	基		鋼材	1988	37	15	36	—	—	2025		A	低	予防	2040									189	健全度調査								189	健全度調査		
芝運動公園	運動	08KAN0004	管理	柵	フェンスB-02	1	箇所	109.0m メッシュフェンス H1200	鋼材	1967	58	18	30	—	—	2025		A	低	事後	2052																					
芝運動公園	運動	08KAN0005	管理	柵	フェンスC	1	箇所	53.4m スリットフェンス H1100	鋼材	1967	58	24	36	—	—	2025		A	低	事後	2057																					
芝運動公園	運動	08KAN0014	管理	管理事務所	プール管理棟	1	基	304.6㎡	鉄骨造	2001	24	50	60	—	—	2025		B	低	予防	2070									378	健全度調査								378	健全度調査		
芝運動公園	運動	08KAN0016	管理	倉庫	テニスコート倉庫2	1	基		コンクリート	1991	34	50	50	—	—	—	—	—	—	事後	2036																					
芝運動公園	運動	08KAN0017	管理	倉庫	総合公園北側倉庫	1	基	100.0㎡	鉄骨造	1983	42	34	48	—	—	2025		B	低	予防	2043									189	健全度調査								189	健全度調査		
芝運動公園	運動	08KAN0018	管理	標識	案内板	1	基		鋼材	2024	1	24	36	—	—	—	—	—	—	事後	2036																					
芝運動公園	運動	08KAN0019	管理	標識	案内板	1	基		木材	1997	28	24	36	—	—	—	—	—	—	事後	2036																					
芝運動公園	運動	08KAN0020	管理	標識	案内板	1	基		木材	1997	28	24	36	—	—	—	—	—	—	事後	2036																					
芝運動公園	運動	08KAN0021	管理	標識	案内板	1	基		鋼材	2004	21	24	36	—	—	—	—	—	—	事後	2036																					
芝運動公園	運動	08KAN0022	管理	標識	案内板	1	基		鋼材	1987	38	24	36	—	—	—	—	—	—	事後	2036																					
芝運動公園	運動	08KAN0023	管理	標識	案内板	1	基		鋼材	1997	28	24	36	—	—	—	—	—	—	事後	2036																					

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施 設種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分期 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査						管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)														長寿命化に向けた 特記事項	
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年								
芝運動公園	運動	08KAN0024	管理	標識	案内板	1	基		鋼材	2004	21	24	36	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0025	管理	標識	案内板	1	基		鋼材	1987	38	24	36	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0026	管理	標識	案内板	1	基		木材	1997	28	24	36	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0027	管理	標識	案内板	1	基		鋼材	1987	38	24	36	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0028	管理	標識	案内板	1	基		鋼材	2004	21	24	36	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0030	管理	標識	案内板	1	基		鋼材	1997	28	24	36	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0031	管理	標識	案内板	1	基		鋼材	1997	28	24	36	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0032	管理	標識	案内板	1	基		鋼材	2004	21	24	36	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0033	管理	標識	案内板	1	基		鋼材	1997	28	24	36	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0034	管理	標識	案内板	1	基		鋼材	1997	28	24	36	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0035	管理	標識	案内板	1	基		木材	1997	28	24	36	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0036	管理	標識	案内板	1	基		鋼材	2004	21	24	36	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0037	管理	標識	案内板	1	基		鋼材	1997	28	24	36	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0038	管理	標識	案内板	1	基		鋼材	1967	58	24	36	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0039	管理	標識	案内板	1	基		鋼材	2004	21	24	36	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0040	管理	標識	案内板	1	基		鋼材	1997	28	24	36	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0041	管理	標識	案内板	1	基		鋼材	1997	28	24	36	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0042	管理	標識	案内板	1	基		鋼材	1997	28	24	36	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0043	管理	標識	案内板	1	基		木材	1997	28	24	36	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0044	管理	標識	案内板	1	基		木材	1997	28	24	36	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0045	管理	標識	案内板	1	基		鋼材	1987	38	24	36	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施 設種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以 前に実施した補 修の有無		健全度調査						管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)														長寿 命化に 向けた 特記事項	
						数値	単位							年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2026年	2027年	2028年	2029年			2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年										
芝運動公園	運動	08KAN0046	管理	標識	案内板	1	基		鋼材	1997	28	24	36	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0047	管理	標識	記念碑	1	基		石材	1967	58	24	36	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0048	管理	標識	石碑	1	基		石材	1967	58	24	36	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0049	管理	標識	説明板	1	基		石材、鋼材	1997	28	24	36	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0050	管理	標識	説明板	1	基		石材	1997	28	24	36	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0051	管理	掲示板	提示板	1	基		アルミ	1988	37	24	36	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0052	管理	照明施設	照明施設A-01	1	基	公園灯	鋼材	1987	38	18	36	－	－	2025			B	低	予防	2041													17	健全度調査			
芝運動公園	運動	08KAN0053	管理	照明施設	照明施設A-02	1	基	公園灯	鋼材	1987	38	18	36	－	－	2025			B	低	予防	2041														17	健全度調査		
芝運動公園	運動	08KAN0054	管理	照明施設	照明施設A-03	1	基	(LED)公園灯4灯型	鋼材	1987	38	18	36	－	－	2025			C	中	予防	2027			971	更新										17	健全度調査		
芝運動公園	運動	08KAN0055	管理	照明施設	照明施設A-04	1	基	公園灯	鋼材	1987	38	18	36	－	－	2025			B	低	予防	2041														17	健全度調査		
芝運動公園	運動	08KAN0056	管理	照明施設	照明施設A-05	1	基	公園灯	鋼材	1987	38	18	36	－	－	2025			B	低	予防	2041														17	健全度調査		
芝運動公園	運動	08KAN0057	管理	照明施設	照明施設A-06	1	基	公園灯	鋼材	1987	38	18	36	－	－	2025			B	低	予防	2041														17	健全度調査		
芝運動公園	運動	08KAN0058	管理	照明施設	照明施設A-07	1	基	公園灯	鋼材	1987	38	18	36	－	－	2025			B	低	予防	2041														17	健全度調査		
芝運動公園	運動	08KAN0059	管理	照明施設	照明施設A-08	1	基	公園灯	鋼材	1987	38	18	36	－	－	2025			B	低	予防	2041														17	健全度調査		
芝運動公園	運動	08KAN0060	管理	照明施設	照明施設A-09	1	基	公園灯	鋼材	1987	38	18	36	－	－	2025	地際穴あり		C	中	予防	2027			971	更新										17	健全度調査		
芝運動公園	運動	08KAN0061	管理	照明施設	照明施設A-10	1	基	公園灯	鋼材	1987	38	18	36	－	－	2025			B	低	予防	2041														17	健全度調査		
芝運動公園	運動	08KAN0062	管理	照明施設	照明施設A-11	1	基	公園灯	鋼材	1987	38	18	36	－	－	2025			B	低	予防	2041														17	健全度調査		
芝運動公園	運動	08KAN0063	管理	照明施設	照明施設A-12	1	基	公園灯	鋼材	1987	38	18	36	－	－	2025			B	低	予防	2041														17	健全度調査		
芝運動公園	運動	08KAN0064	管理	照明施設	照明施設A-13	1	基	公園灯	鋼材	1987	38	18	36	－	－	2025			B	低	予防	2041														17	健全度調査		
芝運動公園	運動	08KAN0065	管理	照明施設	照明施設A-14	1	基	公園灯	鋼材	1987	38	18	36	－	－	2025	照明部カバー破損		C	中	予防	2027			971	更新										17	健全度調査		
芝運動公園	運動	08KAN0066	管理	照明施設	照明施設A-15	1	基	公園灯	鋼材	1987	38	18	36	－	－	2025			B	低	予防	2041														17	健全度調査		

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)												長寿命化に向けた 特記事項						
						数値	単位							年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年											
芝運動公園	運動	08KAN0067	管理	照明施設	照明施設A-16	1	基	公園灯	鋼材	1987	38	18	36	—	—	2025	全体的にさびあり	B	低	予防	2056								17	健全度調査							17	健全度調査		
芝運動公園	運動	08KAN0068	管理	照明施設	照明施設A-17	1	基	公園灯	鋼材	1987	38	18	36	—	—	2025	一部さびあり	B	低	予防	2056								17	健全度調査							17	健全度調査		
芝運動公園	運動	08KAN0069	管理	照明施設	照明施設A-18	1	基	公園灯	鋼材	1987	38	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2041								17	健全度調査							17	健全度調査		
芝運動公園	運動	08KAN0070	管理	照明施設	照明施設B-01	1	基	公園灯	鋼材	1997	28	18	36	—	—	2025	地際にさびあり	C	中	予防	2041				84	補修				17	健全度調査							17	健全度調査	
芝運動公園	運動	08KAN0071	管理	照明施設	照明施設B-02	1	基	公園灯	鋼材	1997	28	18	36	—	—	2025	カバー穴あり	C	中	予防	2041				84	補修				17	健全度調査							17	健全度調査	
芝運動公園	運動	08KAN0072	管理	照明施設	照明施設B-03	1	基	公園灯	鋼材	1997	28	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2056								17	健全度調査								17	健全度調査	
芝運動公園	運動	08KAN0073	管理	照明施設	照明施設B-04	1	基	公園灯	鋼材	1997	28	18	36	—	—	2025	カバー穴あり	C	中	予防	2041				84	補修				17	健全度調査							17	健全度調査	
芝運動公園	運動	08KAN0074	管理	照明施設	照明施設B-05	1	基	公園灯	鋼材	1997	28	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2056								17	健全度調査								17	健全度調査	
芝運動公園	運動	08KAN0075	管理	照明施設	照明施設B-06	1	基	公園灯	鋼材	1997	28	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2056								17	健全度調査								17	健全度調査	
芝運動公園	運動	08KAN0076	管理	照明施設	照明施設B-07	1	基	公園灯	鋼材	1997	28	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2056								17	健全度調査								17	健全度調査	
芝運動公園	運動	08KAN0077	管理	照明施設	照明施設B-08	1	基	公園灯	鋼材	1997	28	18	36	—	—	2025	地際さびあり、カバー穴あり	B	低	予防	2056								17	健全度調査								17	健全度調査	
芝運動公園	運動	08KAN0078	管理	照明施設	照明施設B-09	1	基	公園灯	鋼材	1997	28	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2056								17	健全度調査								17	健全度調査	
芝運動公園	運動	08KAN0079	管理	照明施設	照明施設B-10	1	基	公園灯	鋼材	1997	28	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2056								17	健全度調査								17	健全度調査	
芝運動公園	運動	08KAN0080	管理	照明施設	照明施設B-11	1	基	公園灯	鋼材	1997	28	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2056								17	健全度調査								17	健全度調査	
芝運動公園	運動	08KAN0081	管理	照明施設	照明施設B-12	1	基	公園灯	鋼材	1997	28	18	36																											

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)														長寿命化に向けた 特記事項				
						数値	単位							年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年											
芝運動公園	運動	08KAN0088	管理	照明施設	照明施設B-19	1	基	公園灯	鋼材	1997	28	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2056								17	健全 度調 査								17	健全 度調 査	
芝運動公園	運動	08KAN0089	管理	照明施設	照明施設B-20	1	基	公園灯	鋼材	1997	28	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2055								17	健全 度調 査								17	健全 度調 査	
芝運動公園	運動	08KAN0090	管理	照明施設	照明施設B-21	1	基	公園灯 ポール 型	鋼材	1997	28	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2056								17	健全 度調 査								17	健全 度調 査	
芝運動公園	運動	08KAN0091	管理	照明施設	照明施設B-22	1	基	公園灯	鋼材	1997	28	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2055								17	健全 度調 査								17	健全 度調 査	
芝運動公園	運動	08KAN0092	管理	照明施設	照明施設B-23	1	基	公園灯	鋼材	1997	28	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2055								17	健全 度調 査								17	健全 度調 査	
芝運動公園	運動	08KAN0093	管理	照明施設	照明施設C-01	1	基	LED公園灯	鋼材	1997	28	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2056								17	健全 度調 査								17	健全 度調 査	
芝運動公園	運動	08KAN0094	管理	照明施設	照明施設C-02	1	基	LED公園灯	鋼材	1991	34	18	36	—	—	2025	地際にさびあり	C	中	予防	2027			971	更新				17	健全 度調 査								17	健全 度調 査	
芝運動公園	運動	08KAN0095	管理	照明施設	照明施設D-01	1	基	公園灯	鋼材	2002	23	18	36	—	—	2025	カバーボルト欠損	B	低	予防	2041								17	健全 度調 査								17	健全 度調 査	
芝運動公園	運動	08KAN0096	管理	照明施設	照明施設D-02	1	基	公園灯	鋼材	2002	23	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2041								17	健全 度調 査								17	健全 度調 査	
芝運動公園	運動	08KAN0097	管理	照明施設	照明施設E-01	1	基	道路照明 ×公園灯	鋼材	1987	38	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2041								17	健全 度調 査								17	健全 度調 査	
芝運動公園	運動	08KAN0098	管理	照明施設	照明施設E-02	1	基	道路照明 ×公園灯	鋼材	1987	38	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2040								17	健全 度調 査								17	健全 度調 査	
芝運動公園	運動	08KAN0099	管理	照明施設	照明施設E-03	1	基	道路照明 ×公園灯	鋼材	1987	38	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2040								17	健全 度調 査								17	健全 度調 査	
芝運動公園	運動	08KAN0100	管理	照明施設	照明施設E-04	1	基	道路照明 ×公園灯	鋼材	1987	38	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2040								17	健全 度調 査								17	健全 度調 査	
芝運動公園	運動	08KAN0101	管理	照明施設	照明施設E-05	1	基	道路照明 ×公園灯	鋼材	1987	38	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2041								17	健全 度調 査										

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施 設種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査						管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)														長寿命化に向けた 特記事項			
						有無	年度							年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2026年	2027年	2028年	2029年			2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年												
																														数値	単位										
芝運動公園	運動	08KAN0109	管理	照明施設	照明施設G-01	1	基	ソーラー屋外灯	鋼材	2016	9	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2055								17	健全度調査									17	健全度調査	
芝運動公園	運動	08KAN0110	管理	照明施設	照明施設G-02	1	基	ソーラー屋外灯	鋼材	2016	9	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2055								17	健全度調査									17	健全度調査	
芝運動公園	運動	08KAN0111	管理	照明施設	照明施設G-03	1	基	ソーラー屋外灯	鋼材	2016	9	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2055								17	健全度調査									17	健全度調査	
芝運動公園	運動	08KAN0112	管理	照明施設	照明施設G-04	1	基	ソーラー屋外灯	鋼材	2016	9	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2055								17	健全度調査									17	健全度調査	
芝運動公園	運動	08KAN0113	管理	照明施設	照明施設G-05	1	基	ソーラー屋外灯	鋼材	2016	9	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2055								17	健全度調査									17	健全度調査	
芝運動公園	運動	08KAN0114	管理	照明施設	照明施設G-06	1	基	ソーラー屋外灯	鋼材	2016	9	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2055								17	健全度調査									17	健全度調査	
芝運動公園	運動	08KAN0115	管理	照明施設	照明施設G-07	1	基	ソーラー屋外灯	鋼材	2016	9	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2055								17	健全度調査									17	健全度調査	
芝運動公園	運動	08KAN0116	管理	照明施設	照明施設G-08	1	基	ソーラー屋外灯	鋼材	2016	9	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2055								17	健全度調査									17	健全度調査	
芝運動公園	運動	08KAN0117	管理	照明施設	照明施設G-09	1	基	ソーラー屋外灯	鋼材	2016	9	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2055								17	健全度調査									17	健全度調査	
芝運動公園	運動	08KAN0118	管理	照明施設	照明施設G-10	1	基	ソーラー屋外灯	鋼材	2016	9	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2055								17	健全度調査									17	健全度調査	
芝運動公園	運動	08KAN0119	管理	照明施設	照明施設G-11	1	基	ソーラー屋外灯	鋼材	2016	9	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2055								17	健全度調査									17	健全度調査	
芝運動公園	運動	08KAN0120	管理	照明施設	照明施設G-12	1	基	ソーラー屋外灯	鋼材	2016	9	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2055								17	健全度調査									17	健全度調査	
芝運動公園	運動	08KAN0121	管理	照明施設	照明施設G-13	1	基	ソーラー屋外灯	鋼材	2016	9	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2055								17	健全度調査									17	健全度調査	
芝運動公園	運動	08KAN0122	管理	照明施設	照明施設G-14	1	基	ソーラー屋外灯	鋼材	2016	9	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2055								17	健全度調査									17	健全度調査	
芝運動公園	運動	08KAN0123	管理	照明施設	照明施設G-15	1	基	ソーラー屋外灯	鋼材	2016	9	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2055								17	健全度調査									17	健全度調査	
芝運動公園	運動	08KAN0124	管理	照明施設	照明施設G-16	1	基	ソーラー屋外灯	鋼材	2016	9	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2055								17	健全度調査									17	健全度調査	
芝運動公園	運動	08KAN0125	管理	照明施設	照明施設H	1	基	防犯灯	鋼材	2018	7	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2055								17	健全度調査									17	健全度調査	
芝運動公園	運動	08KAN0126	管理	照明施設	夜間照明A-01	1	基	2本柱	コンクリート、鋼材	1984	41	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2030							33896	健全度調査、更新									17	健全度調査		
芝運動公園	運動	08KAN0127	管理	照明施設	夜間照明A-02	1	基	2本柱	コンクリート、鋼材	1984	41	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2030								33896	健全度調査、更新									17	健全度調査	
芝運動公園	運動	08KAN0128	管理	照明施設	夜間照明A-03	1	基	2本柱	コンクリート、鋼材	1984	41	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2030								33896	健全度調査、更新									17	健全度調査	
芝運動公園	運動	08KAN0129	管理	照明施設	夜間照明A-04	1	基	2本柱	コンクリート、鋼材	1984	41	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2030								33896	健全度調査、更新									17	健全度調査	

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施 設種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補 修の有無		健全度調査						管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)														長寿命化に向けた 特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
芝運動公園	運動	08KAN0157	管理	車止め	車止めA(ボール型)	1	基		コンクリート	2004	21	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

[illegible]

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査						管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)												長寿命化に向けた 特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
芝運動公園	運動	08KAN0199	管理	車止め	車止めB(門型)	1	基		鋼材	2012	13	18	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施 設種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査						管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)														長寿 命化に 向けた 特記事項		
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年									
芝運動公園	運動	08KAN0221	管理	車止め	車止めB(門型)	1	基		鋼材	2012	13	18	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KAN0222	管理	車止め	車止めB(門型)	1	基		鋼材	2012	13	18	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KAN0223	管理	車止め	車止めB(門型)	1	基		鋼材	1987	38	18	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KAN0224	管理	車止め	車止めC(石)	1	基		石材	1997	28	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KAN0225	管理	車止め	車止めC(石)	1	基		石材	1997	28	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KAN0226	管理	車止め	車止めC(石)	1	基		石材	1997	28	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KAN0227	管理	車止め	車止めC(石)	1	基		石材	1997	28	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KAN0228	管理	車止め	車止めC(石)	1	基		石材	1997	28	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KAN0229	管理	車止め	車止めC(石)	1	基		石材	1997	28	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KAN0230	管理	車止め	車止めC(石)	1	基		石材	1997	28	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KAN0231	管理	車止め	車止めC(石)	1	基		石材	1997	28	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KAN0232	管理	車止め	車止めC(石)	1	基		石材	1997	28	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KAN0233	管理	車止め	車止めC(石)	1	基		石材	1997	28	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KAN0234	管理	車止め	車止めC(石)	1	基		石材	1997	28	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KAN0235	管理	車止め	車止めC(石)	1	基		石材	1997	28	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KAN0236	管理	車止め	車止めC(石)	1	基		石材	1997	28	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KAN0237	管理	車止め	車止めC(石)	1	基		石材	1997	28	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KAN0238	管理	車止め	車止めC(石)	1	基		石材	1997	28	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KAN0239	管理	車止め	車止めC(石)	1	基		石材	1997	28	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KAN0240	管理	車止め	車止めC(石)	1	基		石材	2004	21	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2036																			
芝運動公園	運動	08KAN0241	管理	車止め	車止めC(石)	1	基		石材	2004	21	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2036																			

[illegible]

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施 設種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以 前に実施した補 修の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)																長寿 命化に 向けた 特記事項
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年								
芝運動公園	運動	08KAN0263	管理	その他	園名石	1	基		石材	1987	38	38	40	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0264	管理	掲揚ボ ール	フラッグボール	1	基		鋼材	1983	42	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2035															237	更新		
芝運動公園	運動	08KAN0265	管理	柵	転落防止柵-01	1	式	214.8m スリットフェンス H1100 左岸側	アルミ	1997	28	24	43	－	－	2025		B	低	予防	2042						17	健全 度調 査									17	健全 度調 査	
芝運動公園	運動	08KAN0267	管理	柵	転落防止柵-02	1	式	12.0m スリットフェンス H1100 橋梁跡4箇所	鋼材	1997	28	24	43	－	－	2025		A	低	予防	2043						17	健全 度調 査									17	健全 度調 査	
芝運動公園	運動	08KAN0268	管理	柵	転落防止柵-03	1	式	47.5m スリットフェンス H1100 右岸側	アルミ	1997	28	18	36	－	－	2025		A	低	予防	2040						17	健全 度調 査									17	健全 度調 査	
芝運動公園	運動	08KAN0280	管理	その他	吸い殻入れ	1	基		鋼材	1967	58	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0281	管理	柵	手すり	1	基	10.0m	鋼材	1987	38	24	36	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0282	管理	柵	手すり	1	基	3.0m	鋼材	1987	38	24	36	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0289	管理	その他	分電盤	1	基		鋼材	1987	38	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0290	管理	その他	制御盤	1	基		鋼材	1992	33	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2029								23000	更新									
芝運動公園	運動	08KAN0291	管理	その他	防火水槽	1	基		コンクリ ート	1972	53	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0292	管理	その他	駐輪場	1	基		鋼材	1978	47	34	40	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0293	管理	その他	駐輪場	1	基		鋼材	1987	38	34	40	－	－	－	－	－	－	事後	2036																		
芝運動公園	運動	08KAN0301	管理	照明施設	照明施設I-01	1	基	ガーデンライト	鋼材	1997	28	18	30	－	－	2025	廃止中(利用不能)	D	高	事後	2032										971	更新							
芝運動公園	運動	08KAN0302	管理	照明施設	照明施設I-02	1	基	ガーデンライト	鋼材	1997	28	18	30	－	－	2025	廃止中(利用不能)	D	高	事後	2032											971	更新						
芝運動公園	運動	08KAN0303	管理	照明施設	照明施設I-03	1	基	ガーデンライト	鋼材	1997	28	18	30	－	－	2025	廃止中(利用不能)	D	高	事後	2032											971	更新						
芝運動公園	運動	08KAN0304	管理	照明施設	照明施設I-04	1	基	ガーデンライト	鋼材	1997	28	18	30	－	－	2025	廃止中(利用不能)	D	高	事後	2032											971	更新						
芝運動公園	運動	08KAN0305	管理	照明施設	照明施設I-05	1	基	ガーデンライト	鋼材	1997	28	18	30	－	－	2025	廃止中(利用不能)	D	高	事後	2032											971	更新						
芝運動公園	運動	08KAN0306	管理	照明施設	照明施設I-06	1	基	ガーデンライト	鋼材	1997	28	18	30	－	－	2025	廃止中(利用不能)	D	高	事後	2032											971	更新						
芝運動公園	運動	08KAN0307	管理	照明施設	照明施設I-07	1	基	ガーデンライト	鋼材	1997	28	18	30	－	－	2025	廃止中(利用不能)	D	高	事後	2032											971	更新						
芝運動公園	運動	08KAN0308	管理	照明施設	照明施設I-08	1	基	ガーデンライト	鋼材	1997	28	18	30	－	－	2025	廃止中(利用不能)	D	高	事後	2032											971	更新						

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)												長寿命化に向けた特記事項					
						数値	単位							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年										
なかつみち児童公園	街区	12KYU0005	休養	ベンチ	木製ベンチ	1	基		木材、コンクリート	1979	46	22	33	—	—	2025		A	低	事後	2054																		
なかつみち児童公園	街区	12KYU0006	休養	ベンチ	木製ベンチ	1	基		木材、コンクリート	1979	46	22	33	—	—	2025		A	低	事後	2054																		
なかつみち児童公園	街区	12KYU0007	休養	ベンチ	木製ベンチ	1	基		木材、コンクリート	1979	46	22	33	—	—	2025		A	低	事後	2054																		
なかつみち児童公園	街区	12KYU0008	休養	ベンチ	木製円形ベンチ	1	基		木材、鋼材	1977	48	22	33	—	—	2025		C	中	事後	2035													676	更新				
なかつみち児童公園	街区	12KYU0010	休養	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1979	46	22	33	—	—	2025		A	低	事後	2054																		
なかつみち児童公園	街区	12YUU0001	遊戯	踏み板式ふらんこ	4連ブランコ	1	基		鋼材	1977	48	15	36	—	—	2025	劣化:継手金具に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。規準:安全領域等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2028							21	健全度調査							21	健全度調査		
なかつみち児童公園	街区	12YUU0002	遊戯	すべり台	滑り台	1	基		鋼材	1977	48	15	36	—	—	2025	劣化:鉄部に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。規準:基礎の露出、出発部の有害な隙間等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2028															18	健全度調査		
なかつみち児童公園	街区	12YUU0003	遊戯	鉄棒	鉄棒	1	基		鋼材	1977	48	15	36	—	—	2025	劣化:全体に劣化が進み、地隙部で腐食孔がありますので補修もしくは交換が必要です。規準:絡まり引っ掛かり、直接衝突の危険があるボルトナット類の突起等に規準不適合箇所があります。	D	高	予防	2026	322	更新													13	健全度調査		
なかつみち児童公園	街区	12YUU0004	遊戯	象形遊具	プレイスカラブチャー	1	基		コンクリート	1977	48	40	48	—	—	2025	劣化:全体に劣化が進んでいます。規準:問題ありません。	B	低	予防	2054							13	健全度調査					36	補修	13	健全度調査		
なかつみち児童公園	街区	12YUU0005	遊戯	象形遊具	プレイスカラブチャー	1	基		コンクリート	1977	48	40	48	—	—	2025	劣化:全体に劣化が進んでいます。規準:特に問題ありません。	B	低	予防	2054							13	健全度調査					36	補修	13	健全度調査		
なかつみち児童公園	街区	12YUU0006	遊戯	象形遊具	プレイスカラブチャー	1	基		コンクリート	1977	48	40	48	—	—	2025	劣化:本体に著しい剥がれ、鉄筋露出があります。早めの対策が必要です。規準:特に問題ありません。	C	高	予防	2047						36	補修							13	健全度調査			
なかつみち児童公園	街区	12YUU0007	遊戯	フィールドアスレチック遊具	ランダムステップ	1	基	10本	コンクリート	1977	48	40	48	—	—	2025	劣化:コンクリートに破損あり	C	高	予防	2047						11	補修							13	健全度調査			
なかつみち児童公園	街区	12YUU0008	遊戯	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1979	46	15	36	—	—	2025	劣化:砂場枠に著しい剥がれ、砂場内に著しい雑草の繁殖があります。早めの対策が必要です。規準:行動的な遊びをする空間との区別等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2034							13	健全度調査						1856	更新	13	健全度調査	
なかつみち児童公園	街区	12YUU0009	遊戯	その他	安全柵	1	基		鋼材	1979	46	15	36	—	—	2025	劣化:全体に劣化が進んでいます。規準:境界柵の安全領域内設置等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2031							13	健全度調査	253	更新					13	健全度調査		
なかつみち児童公園	街区	12BEN0001	便益	時計台	時計	1	基		鋼材	1979	46	15	36	—	—	2025		A	低	予防	2040							17	健全度調査							17	健全度調査		
なかつみち児童公園	街区	12BEN0002	便益	手洗場	手洗場-01	1	基		鋼材	1979	46	15	30	—	—	—	—	—	—	事後	2030								403	更新									

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)														長寿命化に向けた特記事項		
						有無	年度							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年	2028年			2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年										
																														数値	単位								
上之庄分区園緑地		13SYU0001	修景	花壇	花壇-01	1	基		コンクリート	1983	42	—	—	—	—	—	—	—	—	事後	2036																		
上之庄分区園緑地		13SYU0002	修景	花壇	花壇-02	1	基		コンクリート	1983	42	—	—	—	—	—	—	—	—	事後	2036																		
上之庄分区園緑地		13SYU0003	修景	花壇	花壇-03	1	基		コンクリート	1983	42	—	—	—	—	—	—	—	—	事後	2036																		
上之庄分区園緑地		13SYU0004	修景	花壇	花壇-04	1	基		コンクリート	1983	42	—	—	—	—	—	—	—	—	事後	2036																		
上之庄分区園緑地		13KYU0001	休養	シェルター	シェルター	1	基	木製ベンチ2基	鋼材	1982	43	15	36	—	—	2025		C	中	予防	2029						200	更新	53	健全度調査							53	健全度調査	
上之庄分区園緑地		13KYU0002	休養	シェルター	シェルター	1	基	木製ベンチ2基	鋼材	1982	43	15	36	—	—	2025		B	低	予防	2033								53	健全度調査			200	更新		53	健全度調査		
上之庄分区園緑地		13KYU0003	休養	ベンチ	ベンチ-01	1	基		木材、コンクリート	1983	42	22	33	—	—	2025		B	低	事後	2046																		
上之庄分区園緑地		13KYU0004	休養	ベンチ	ベンチ-02	1	基		木材、コンクリート	1983	42	22	33	—	—	2025		B	低	事後	2046																		
上之庄分区園緑地		13KYU0005	休養	ベンチ	ベンチ-03	1	基		木材、コンクリート	1983	42	22	33	—	—	2025		B	低	事後	2046																		
上之庄分区園緑地		13KYU0006	休養	ベンチ	ベンチ-04	1	基		木材、コンクリート	1983	42	22	33	—	—	2025		B	低	事後	2046																		
上之庄分区園緑地		13YUU0001	遊戯	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		鋼材	1982	43	15	36	—	—	2025	劣化:着座部に著しいナット腐食があります。早めの対策が必要です。規準:安全領域等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2028							557	更新	18	健全度調査						18	健全度調査	
上之庄分区園緑地		13YUU0002	遊戯	鉄棒	鉄棒	1	基		鋼材	1982	43	15	36	—	—	2025	劣化:全体に劣化が進んでいます。規準:基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2028							322	更新	13	健全度調査						13	健全度調査	
上之庄分区園緑地		13YUU0003	遊戯	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1983	42	15	36	—	—	2025	劣化:砂場枠に著しい埋没、砂場内に著しい雑草があり、砂が著しく固くなっています。早めの対策が必要です。規準:特に問題ありません。	C	高	予防	2034											1856	更新	13	健全度調査				
上之庄分区園緑地		13YUU0004	遊戯	その他	安全柵	1	基		鋼材	1983	42	15	36	—	—	2025	劣化:全体に劣化が進んでいます。規準:ピスの突起、境界柵の安全領域内設置等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2031								13	健全度調査	207	更新				13	健全度調査		
上之庄分区園緑地		13KYO0001	教養	分区園	分区園	1	基		土	1983	42	—	—	—	—	—	—	—	—	事後	2036																		
上之庄分区園緑地		13BEN0001	便益	水飲場	水飲場	1	基		コンクリート	1983	42	15	30	—	—	—	—	—	—	事後	2030								1127	更新									
上之庄分区園緑地		13KAN0001	管理	照明施設	照明施設	1	基	公園灯	鋼材	1982	43	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2033								17	健全度調査			971	更新		17	健全度調査		
上之庄分区園緑地		13KAN0002	管理	門	門	1	基		鋼材	1983	42	18	30	—	—	2025		B	低	事後	2040																		
上之庄分区園緑地		13KAN0003	管理	引込柱	引込柱	1	基		鋼材	1983	42	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2033								17	健全度調査			278	更新		17	健全度調査		

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)												長寿 命化に 向けた 特記事項					
						数値	単位							年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2026年	2027年	2028年			2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年											
上之庄分区園緑地		13KAN0004	管理	車止め	車止め-01	1	基		鋼材	1983	42	18	30	－	－	－	－	－	－	事後	2030																			
上之庄分区園緑地		13KAN0005	管理	車止め	車止め-02	1	基		鋼材	1983	42	18	30	－	－	－	－	－	－	事後	2030																			
上之庄分区園緑地		13KAN0006	管理	車止め	車止め-03	1	基		鋼材	1983	42	18	30	－	－	－	－	－	－	事後	2030																			
上之庄分区園緑地		13KAN0007	管理	車止め	車止め-04	1	基		鋼材	1983	42	18	30	－	－	－	－	－	－	事後	2030																			
上之庄分区園緑地		13KAN0008	管理	車止め	車止め-05	1	基		鋼材	1983	42	18	30	－	－	－	－	－	－	事後	2030																			
上之庄分区園緑地		13KAN0009	管理	その他	園名石	1	基		コンクリート	1983	42	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2030																			
上之庄分区園緑地		13KAN0010	管理	柵	手摺	1	基	1.5m	鋼材	1983	42	18	30	－	－	－	－	－	－	事後	2030																			
上之庄分区園緑地		13KAN0011	管理	柵	メッシュフェンス	1	箇所	45.8m	鋼材	1983	42	18	30	－	－	2025			B	低	事後	2040																		
朝倉台1号公園	街区	15ENR0001	園路広場	階段	階段	1	基	17.0段	コンクリート	1987	38	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																			
朝倉台1号公園	街区	15KYU0001	休養	パーゴラ	パーゴラ	1	基	CO製ベンチ4基	鋼材	1976	49	27	48	－	－	2025			B	低	予防	2034												4273	更新	53	健全度調査			
朝倉台1号公園	街区	15KYU0002	休養	ベンチ	CO製ベンチ	1	基		コンクリート	1976	49	22	33	－	－	2025			B	低	事後	2046																		
朝倉台1号公園	街区	15KYU0003	休養	ベンチ	CO製ベンチ	1	基		コンクリート	1976	49	22	33	－	－	2025			A	低	事後	2054																		
朝倉台1号公園	街区	15KYU0004	休養	ベンチ	CO製ベンチ	1	基		コンクリート	1976	49	22	33	－	－	2025			A	低	事後	2054																		
朝倉台1号公園	街区	15KYU0005	休養	ベンチ	CO製ベンチ	1	基		コンクリート	1976	49	22	33	－	－	2025			B	低	事後	2046																		
朝倉台1号公園	街区	15KYU0006	休養	ベンチ	CO製ベンチ	1	基		コンクリート	1976	49	22	33	－	－	2025			B	低	事後	2046																		
朝倉台1号公園	街区	15KYU0007	休養	ベンチ	ベンチ-01	1	基		コンクリート	1987	38	22	33	－	－	2025			B	低	事後	2046																		
朝倉台1号公園	街区	15KYU0008	休養	ベンチ	ベンチ-02	1	基		コンクリート	1987	38	22	33	－	－	2025			B	低	事後	2046																		
朝倉台1号公園	街区	15KYU0009	休養	ベンチ	ベンチ-03	1	基		コンクリート	1987	38	22	33	－	－	2025			A	低	事後	2054																		
朝倉台1号公園	街区	15KYU0010	休養	ベンチ	ベンチ-04	1	基		コンクリート	1987	38	22	33	－	－	2025			A	低	事後	2054																		
朝倉台1号公園	街区	15YUU0001	遊戯	踏み板式 ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		鋼材	1976	49	15	36	－	－	2025	劣化：全体に劣化が進んでいます。令和6年度点検で指摘されたボルトの緩みについては、改善されています。規準：基礎の露出、安全領域等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2026	1065	更新													21	健全度調査			

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施 設種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)																長寿命化に向けた 特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						有無	年度							年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2026年	2027年				2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																			数値	単位																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
朝倉台2号公園	歴史	16ENR0007	園路広場	階段	階段-04	1	基	60.0段	コンクリート	1987	38	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

[illegible]

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施 設種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)												長寿 命化に 向けた 特記事項						
						数値	単位							年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年											
朝倉台3号公園	街区	17KYU0004	休養	ベンチ	CO製ベンチ	1	基		コンクリート	1976	49	22	33	—	—	2025		B	低	事後	2046																			
朝倉台3号公園	街区	17KYU0005	休養	ベンチ	CO製ベンチ	1	基		コンクリート	1976	49	22	33	—	—	2025		B	低	事後	2046																			
朝倉台3号公園	街区	17KYU0006	休養	ベンチ	CO製ベンチ	1	基		コンクリート	1976	49	22	33	—	—	2025		B	低	事後	2046																			
朝倉台3号公園	街区	17KYU0007	休養	ベンチ	CO製ベンチ	1	基		コンクリート	1976	49	22	33	—	—	2025		B	低	事後	2046																			
朝倉台3号公園	街区	17KYU0008	休養	ベンチ	CO製円形ベンチ	1	基		コンクリート	1976	49	22	33	—	—	2025		B	低	事後	2046																			
朝倉台3号公園	街区	17KYU0009	休養	ベンチ	CO製円形ベンチ	1	基		コンクリート	1976	49	22	33	—	—	2025		B	低	事後	2046																			
朝倉台3号公園	街区	17KYU0010	休養	ベンチ	CO製円形ベンチ	1	基		コンクリート	1976	49	22	33	—	—	2025		B	低	事後	2046																			
朝倉台3号公園	街区	17KYU0011	休養	ベンチ	ベンチ-01	1	基		コンクリート	1987	38	22	33	—	—	2025		B	低	事後	2046																			
朝倉台3号公園	街区	17KYU0012	休養	ベンチ	ベンチ-02	1	基		コンクリート	1987	38	22	33	—	—	2025		B	低	事後	2046																			
朝倉台3号公園	街区	17KYU0013	休養	ベンチ	ベンチ-03	1	基		コンクリート	1987	38	22	33	—	—	2025		B	低	事後	2046																			
朝倉台3号公園	街区	17KYU0014	休養	ベンチ	ベンチ-04	1	基		コンクリート	1987	38	22	33	—	—	2025		B	低	事後	2046																			
朝倉台3号公園	街区	17KAN0001	管理	照明施設	照明施設	1	基	LED公園灯	鋼材	1987	38	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2033							健全 17 度調査				971	更新			健全 17 度調査				
朝倉台3号公園	街区	17KAN0002	管理	擁壁	擁壁-01	1	基	間知ブロック	コンクリート、石材	1987	38	—	—	—	—	—	—	—	—	事後	2036																			
朝倉台3号公園	街区	17KAN0003	管理	擁壁	擁壁-02	1	基	間知ブロック	コンクリート、石材	1987	38	—	—	—	—	—	—	—	—	事後	2036																			
朝倉台3号公園	街区	17KAN0004	管理	車止め	車止め-01	1	基		コンクリート	1987	38	42	42	—	—	—	—	—	—	事後	2031								87	更新										
朝倉台3号公園	街区	17KAN0005	管理	車止め	車止め-02	1	基		コンクリート	1987	38	42	42	—	—	—	—	—	—	事後	2031								87	更新										
朝倉台3号公園	街区	17KAN0006	管理	その他	園名板	1	基		鋼材	1987	38	18	30	—	—	—	—	—	—	事後	2030							255	更新											
朝倉台4号公園	街区	18ENR0001	園路広場	舗装	カラーアスファルト舗装	1	基	232.0㎡	アスファルト	1987	38	10	20	—	—	—	—	—	—	事後	2036																			
朝倉台4号公園	街区	18ENR0002	園路広場	舗装	小舗石タイル舗装	1	基	157.0㎡	コンクリート、石材	1987	38	15	30	—	—	—	—	—	—	事後	2036																			
朝倉台4号公園	街区	18ENR0003	園路広場	舗装	洗い出し舗装	1	基	80.0㎡	コンクリート	1987	38	15	30	—	—	—	—	—	—	事後	2036																			
朝倉台4号公園	街区	18ENR0004	園路広場	階段	階段-01	1	基	11.0段	コンクリート、石材	1987	38	15	30	—	—	—	—	—	—	事後	2036																			

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施 設種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査 前に実施した補 修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)												長寿 命化に 向けた 特記事項						
						数値	単位							年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年											
朝倉台6号公園	街区	20KAN0004	管理	照明施設	照明施設	1	基	防犯灯	鋼材	1987	38	18	36	—	—	2025	植栽により基礎、地 際は確認できず	A	低	予防	2040								17	健全 度調 査								17	健全 度調 査	
朝倉台6号公園	街区	20KAN0005	管理	照明施設	照明施設	1	基	防犯灯	鋼材	1987	38	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2040								17	健全 度調 査							17	健全 度調 査		
朝倉台6号公園	街区	20KAN0006	管理	照明施設	照明施設	1	基	防犯灯	鋼材	1987	38	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2040								17	健全 度調 査							17	健全 度調 査		
朝倉台6号公園	街区	20KAN0007	管理	照明施設	照明施設	1	基	公園灯	鋼材	1976	49	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2032								17	健全 度調 査			971	更新				17	健全 度調 査	
朝倉台6号公園	街区	20KAN0008	管理	照明施設	照明施設	1	基	防犯灯	鋼材	1987	38	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2040								17	健全 度調 査							17	健全 度調 査		
朝倉台6号公園	街区	20KAN0009	管理	照明施設	照明施設	1	基	防犯灯	鋼材	1987	38	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2040								17	健全 度調 査							17	健全 度調 査		
朝倉台6号公園	街区	20KAN0012	管理	柵	ネットフェンス- 01	1	式	110.5m H=1.8m	鋼材	1987	38	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2032								17	健全 度調 査			4117	更新				17	健全 度調 査	
朝倉台6号公園	街区	20KAN0014	管理	引込柱	引込柱	1	基		鋼材	1987	38	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2032								17	健全 度調 査			278	更新				17	健全 度調 査	
朝倉台6号公園	街区	20KAN0015	管理	擁壁	擁壁	1	基	石積み	石材	1987	38	—	—	—	—	—	—	—	—	事後	2036																			
朝倉台6号公園	街区	20KAN0016	管理	擁壁	擁壁	1	基	間知ブロック	コンクリ ート、石材	1987	38	—	—	—	—	—	—	—	—	事後	2036																			
朝倉台6号公園	街区	20KAN0017	管理	車止め	車止め-01	1	基		コンクリ ート	1987	38	42	42	—	—	—	—	—	—	事後	2031								87	更新										
朝倉台6号公園	街区	20KAN0018	管理	車止め	車止め-02	1	基		コンクリ ート	1987	38	42	42	—	—	—	—	—	—	事後	2031								87	更新										
朝倉台6号公園	街区	20KAN0019	管理	車止め	車止め-03	1	基		コンクリ ート	1987	38	42	42	—	—	—	—	—	—	事後	2031								87	更新										
朝倉台6号公園	街区	20KAN0020	管理	車止め	車止め-04	1	基		コンクリ ート	1987	38	42	42	—	—	—	—	—	—	事後	2031								87	更新										
朝倉台6号公園	街区	20KAN0021	管理	車止め	車止め-05	1	基		コンクリ ート	1987	38	42																												

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)																長寿命化に向けた特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						有無	年度							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年				2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																			数値	単位																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
朝倉台7号公園	街区	21KYU0001	休養	ベンチ	CO製ベンチ	1	基		コンクリート	1976	49	22	33	—	—	2025		A	低	事後	2054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施 設種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以 前に実施した補 修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)												長寿命化に向けた 特記事項					
						数値	単位							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年										
朝倉台7号公園	街区	21KAN0011	管理	その他	園名板	1	基		鋼材	1987	38	18	30	—	—	—	—	—	事後	2029							255	更新											
朝倉東公園	街区	22KYU0001	休養	ベンチ	CO製ベンチ	1	基		コンクリート	1995	30	22	33	—	—	2025		A	低	事後	2054																		
朝倉東公園	街区	22KYU0002	休養	ベンチ	CO製ベンチ	1	基		コンクリート	1995	30	22	33	—	—	2025		B	低	事後	2046																		
朝倉東公園	街区	22YUU0001	遊戯	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1995	30	15	36	—	—	2025	劣化:砂場内に著しい雑草の繁殖があります。早めの対策が必要です。規準:問題ありません。	C	中	予防	2049						13	健全度調査								174	健全度調査、補修		
朝倉東公園	街区	22KAN0001	管理	柵	ネットフェンス-02	1	箇所	31.8m	鋼材	1995	30	18	36	—	—	—	—	—	—	予防	2055														17	健全度調査			
朝倉東公園	街区	22KAN0001	管理	柵	ネットフェンス-01	1	箇所	16.5m H=1.5m	鋼材	1995	30	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2046						17	健全度調査	53	補修						17	健全度調査		
朝倉東公園	街区	22KAN0002	管理	車止め	車止め	1	基		鋼材	1995	30	18	30	—	—	—	—	—	—	事後	2029						62	更新											
外山下田1号公園	街区	23ENR0001	園路広場	階段	階段-01	1	基	7.0段	コンクリート	1988	37	15	30	—	—	—	—	—	—	事後	2036																		
外山下田1号公園	街区	23ENR0002	園路広場	階段	階段-02	1	基	8.0段	コンクリート	1988	37	15	30	—	—	—	—	—	—	事後	2036																		
外山下田1号公園	街区	23ENR0003	園路広場	その他	スロープ	1	基		土・砂	1988	37	—	—	—	—	—	—	—	—	事後	2036																		
外山下田1号公園	街区	23KYU0001	休養	ベンチ	木製ベンチ	1	基		木材	1988	37	22	33	—	—	2025		B	低	事後	2046																		
外山下田1号公園	街区	23YUU0001	遊戯	踏み板式 ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		鋼材	1985	40	15	36	—	—	2025	劣化:全体に劣化が進んでいます。規準:安全領域等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2031						18	健全度調査	557	更新						18	健全度調査		
外山下田1号公園	街区	23YUU0002	遊戯	すべり台	滑り台	1	基		鋼材	1985	40	15	36	—	—	2025	劣化:滑降部に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。規準:頭部胴体の挟み込み、出発部の有害な隙間等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2028						18	健全度調査								18	健全度調査		
外山下田1号公園	街区	23YUU0003	遊戯	鉄棒	鉄棒	1	基		鋼材	1985	40	15	36	—	—	2025	劣化:支柱部地際に著しい腐食があります。早めの対策が必要です。規準:終まり引っかかり、ボルトの突起等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2028						13	健全度調査								13	健全度調査		
外山下田1号公園	街区	23YUU0004	遊戯	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1988	37	15	36	—	—	2025	劣化:全体に劣化が進んでいます。規準:行動的な遊びをする空間との区別等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2035						13	健全度調査								1869	健全度調査、更新		
外山下田1号公園	街区	23YUU0005	遊戯	その他	安全柵	1	基		鋼材	1988	37	15	36	—	—	2025	劣化:全体に劣化が進んでいます。規準:境界柵の安全領域内設置等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2031						13	健全度調査	207	更新						13	健全度調査		
外山下田1号公園	街区	23KAN0001	管理	照明施設	照明施設	1	基	防犯灯	鋼材	1988	37	18	36	—	—	2025		A	低	予防	2040							17	健全度調査							17	健全度調査		
外山下田1号公園	街区	23KAN0002	管理	柵	ネットフェンス-01	1	箇所	78.0m	鋼材	1988	37	18	30	—	—	2025		B	低	事後	2040																		

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)												長寿命化に向けた特記事項					
						有無	年度							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年	2028年			2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年											
外山下田1号公園	街区	23KAN0003	管理	柵	ネットフェンス-02	1	箇所	109.0m H=1.5m	鋼材	1988	37	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2033							17	健全度調査					4062	更新			17	健全度調査	
外山下田1号公園	街区	23KAN0004	管理	擁壁	擁壁	1	基	H1.0m	コンクリート	1988	37	—	—	—	—	—		—	—	事後	2036																			
外山下田1号公園	街区	23KAN0005	管理	車止め	車止め-01	1	基		鋼材	1988	37	18	30	—	—	—		—	—	事後	2031								62	更新										
外山下田1号公園	街区	23KAN0006	管理	車止め	車止め-02	1	基		鋼材	1988	37	18	30	—	—	—		—	—	事後	2031								62	更新										
外山下田1号公園	街区	23KAN0007	管理	車止め	車止め-03	1	基		鋼材	1988	37	18	30	—	—	—		—	—	事後	2031								62	更新										
外山下田2号公園	街区	24KYU0001	休養	ベンチ	ブラ製ベンチ	1	基		鋼材、樹脂	1985	40	22	33	—	—	2025		C	中	事後	2035															676	更新			
外山下田2号公園	街区	24YUU0001	遊戯	踏み板式 ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		鋼材	1985	40	15	36	—	—	2025	劣化:吊り金具に著しいベアリング破損があります。早めの対策が必要です。規準:スイングクリアランス、安全領域等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2028							18	健全度調査								18	健全度調査		
外山下田2号公園	街区	24YUU0002	遊戯	すべり台	滑り台	1	基		鋼材	1985	40	15	36	—	—	2025	劣化:滑降部に著しい腐食、滑降面の割れがあります。早めの対策が必要です。規準:頭部胴体の挟み込み、出発部の有害な隙間等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2028							18	健全度調査								18	健全度調査		
外山下田2号公園	街区	24YUU0003	遊戯	鉄棒	鉄棒	1	基		鋼材	1985	40	15	36	—	—	2025	劣化:握り棒部に著しいぐらつきがあります。早めの対策が必要です。規準:基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2028							13	健全度調査								13	健全度調査		
外山下田2号公園	街区	24YUU0004	遊戯	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1988	37	15	36	—	—	2025	劣化:砂場枠に著しい剥がれがあります。早めの対策が必要です。規準:行動的な遊びをする空間との区別等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2034							13	健全度調査				1856	更新		13	健全度調査			
外山下田2号公園	街区	24YUU0005	遊戯	その他	安全柵	1	基		鋼材	1988	37	15	36	—	—	2025	劣化:全体に劣化が進んでいます。規準:頭部胴体の挟み込み、境界柵の安全領域内設置等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2031							13	健全度調査	207	更新					13	健全度調査			
外山下田2号公園	街区	24KAN0001	管理	柵	ネットフェンス	1	箇所	58.3m	鋼材	1988	37	18	30	—	—	2025		B	低	事後	2040																			
外山下田2号公園	街区	24KAN0002	管理	柵	パイプフェンス	1	箇所	32.6m	鋼材	1988	37	18	30	—	—	2025		B	低	事後	2040																			
外山下田2号公園	街区	24KAN0003	管理	車止め	車止め-01	1	基		鋼材	1988	37	18	30	—	—	—	—	—	—	事後	2031								62	更新										
外山下田2号公園	街区	24KAN0004	管理	車止め	車止め-02	1	基		鋼材	1988	37	18	30	—	—</																									

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)												長寿命化に向けた 特記事項			
						有無	年度							年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年								
																														数値	単位						
桜井南部第2号公園	街区	28YUU0001	遊戯	踏み板式 ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		鋼材	1990	35	15	36	—	—	2025	劣化: 吊り部材 チェーンに著しい摩 耗があります。早め の対策が必要です。 規準: 安全領域等に 規準不適合箇所が あります。	C	高	予防	2041			48	補修										18	健全 度調 査	
桜井南部第2号公園	街区	28YUU0002	遊戯	すべり台	滑り台	1	基		鋼材	1990	35	15	36	—	—	2025	劣化: 出発部床に著 しい腐食穴、滑降部 に著しい欠け、クラッ クがあります。早め の対策が必要です。 規準: 出発部の有害 な隙間等に規準不 適合箇所がありま す。	C	高	予防	2027			1237	更新										18	健全 度調 査	
桜井南部第2号公園	街区	28YUU0003	遊戯	ジャング ルジム	ジャングルジム	1	基		鋼材	1990	35	15	36	—	—	2025	劣化: 全体に劣化が 進んでいます。規 準: 安全領域(固い 設置面)等に規準不 適合箇所がありま す。	C	高	予防	2027			1886	更新										18	健全 度調 査	
桜井南部第2号公園	街区	28YUU0004	遊戯	鉄棒	鉄棒	1	基		鋼材	1990	35	15	36	—	—	2025	劣化: 全体に劣化が 進んでいます。規 準: ボルトの突起等 に規準不適合箇所 があります。	B	低	予防	2046					28	補修								13	健全 度調 査	
桜井南部第2号公園	街区	28YUU0005	遊戯	砂場	砂場	1	基		コンクリー ト	1994	31	15	36	—	—	2025	劣化: 砂場枠に著し い埋没、砂場内に著 しい雑草があり、砂 が著しく固くなって います。早めの対策が 必要です。規準: 行 動的な遊びをする空 間との区別等に規準 不適合箇所がありま す。	C	高	予防	2047							161	補修						13	健全 度調 査	
桜井南部第2号公園	街区	28YUU0006	遊戯	その他	安全柵	1	基		鋼材	1994	31	15	36	—	—	2025	劣化: 全体に劣化が 進んでいます。規 準: 境界柵の安全領 域内設置等に規準 不適合箇所がありま す。	B	低	予防	2046					18	補修								13	健全 度調 査	
桜井南部第2号公園	街区	28KYO0001	教養	記念碑	記念碑	1	基		石材	1994	31	—	—	—	—	—	—	—	—	事後	2036																
桜井南部第2号公園	街区	28KAN0001	管理	照明施設	照明施設	1	基	LED公園灯	鋼材	1990	35	18	36	—	—	2025	—	A	低	予防	2055														17	健全 度調 査	
桜井南部第2号公園	街区	28KAN0002	管理	照明施設	照明施設	1	基	LED公園灯	鋼材	1990	35	18	36	—	—	2025	—	B	低	予防	2048								84	補修					17	健全 度調 査	
桜井南部第2号公園	街区	28KAN0003	管理	柵	ネットフェンス	1	基	118.0m	鋼材	1994	31	18	30	—	—	2025	—	B	低	事後	2040																
桜井南部第2号公園	街区	28KAN0004	管理	引込柱	引込柱	1	基		鋼材	1994	31	18	36	—	—	2025	—	A	低	予防	2055														17	健全 度調 査	
桜井南部第2号公園	街区	28KAN0005	管理	車止め	車止め-01	1	基		鋼材	1994	31	18	30	—	—	—	—	—	—	事後	2030						62	更新									
桜井南部第2号公園	街区	28KAN0006	管理	車止め	車止め-02	1	基		鋼材	1994	31	18	30	—	—	—	—	—	—	事後	2030							62	更新								
桜井南部第2号公園	街区	28KAN0007	管理	車止め	車止め-03	1	基		コンクリー ト	1994	31	42	42	—	—	—	—	—	—	事後	2036																
桜井南部第2号公園	街区	28KAN0008	管理	車止め	車止め-04	1	基		コンクリー ト	1994	31	42	42	—	—	—	—	—	—	事後	2036																
桜井南部第2号公園	街区	28KAN0009	管理	車止め	車止め-05	1	基		コンクリー ト	1994	31	42	42	—	—	—	—	—	—	事後	2036																
桜井南部第2号公園	街区	28KAN0010	管理	その他	園名板	1	基		鋼材	1994	31	18	30	—	—	—	—	—	—	事後	2030														255	更新	

[illegible]

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施 設種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)														長寿 命化に 向けた 特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						有無	年度							年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2026年	2027年				2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年			2035年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			数値	単位																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
桜井南部第3号公園	街区	29KAN0014	管理	車止め	車止め-05	1	基		コンクリート	1994	31	42	42	—	—	—	—	—	—	事後	2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施 設種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以 前に実施した補 修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)														長寿命化に向けた 特記事項						
						有無	年度							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年													
																														数値	単位											
桜井南部第4号公園	街区	30KAN0001	管理	照明施設	照明施設	1	基	公園灯	鋼材	1990	35	18	36	－	－	2025		B	低	予防	2048								17	健全度調査					84	補修			17	健全度調査		
桜井南部第4号公園	街区	30KAN0002	管理	照明施設	照明施設	1	基	公園灯	鋼材	1990	35	18	36	－	－	2025		B	低	予防	2048								17	健全度調査					84	補修			17	健全度調査		
桜井南部第4号公園	街区	30KAN0003	管理	柵	ネットフェンス	1	箇所	69.0m H=1.8m	鋼材	1994	31	18	36	－	－	2025		A	低	予防	2055							17	健全度調査									17	健全度調査			
桜井南部第4号公園	街区	30KAN0004	管理	柵	メッシュフェンス	1	箇所	41.0m	鋼材	1994	31	18	30	－	－	2025		B	低	事後	2040																					
桜井南部第4号公園	街区	30KAN0005	管理	引込柱	引込柱	1	基	防犯カメラ付き	鋼材	1994	31	18	36	－	－	2025		A	低	予防	2055							17	健全度調査									17	健全度調査			
桜井南部第4号公園	街区	30KAN0006	管理	擁壁	擁壁-01	1	基	ブロック積み	コンクリート	1994	31	－	－	－	－	－	－	－	－	事後	2036																					
桜井南部第4号公園	街区	30KAN0007	管理	擁壁	擁壁-02	1	基	ブロック積み	コンクリート	1994	31	－	－	－	－	－	－	－	－	事後	2036																					
桜井南部第4号公園	街区	30KAN0008	管理	車止め	車止め-01	1	基		コンクリート	1994	31	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2036																					
桜井南部第4号公園	街区	30KAN0009	管理	車止め	車止め-02	1	基		コンクリート	1994	31	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2036																					
桜井南部第4号公園	街区	30KAN0010	管理	車止め	車止め-03	1	基		コンクリート	1994	31	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2036																					
桜井南部第4号公園	街区	30KAN0011	管理	柵	手摺	1	基	7.5m	鋼材	1994	31	24	36	－	－	－	－	－	－	事後	2031								495	更新												
大福吉備中央公園	街区	31ENR0001	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	1	基	19.0㎡	コンクリート	1995	30	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																					
大福吉備中央公園	街区	31ENR0002	園路広場	階段	階段-01	1	基	4.0段	その他	1995	30	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																					
大福吉備中央公園	街区	31ENR0003	園路広場	階段	階段-02	1	基	4.0段	その他	1995	30	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																					
大福吉備中央公園	街区	31ENR0004	園路広場	階段	階段-03	1	基	5.0段	コンクリート	1995	30	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																					
大福吉備中央公園	街区	31ENR0005	園路広場	階段	階段-04	1	基	5.0段	コンクリート	1995	30	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																					
大福吉備中央公園	街区	31ENR0006	園路広場	階段	階段-05	1	基	6.0段	コンクリート	1995	30	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																					
大福吉備中央公園	街区	31ENR0007	園路広場	その他	スロープ-01	1	基	5.0m	コンクリート	1995	30	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																					
大福吉備中央公園	街区	31ENR0008	園路広場	その他	スロープ-02	1	基	4.0m ブロック舗装	コンクリート	1995	30	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2036																					
大福吉備中央公園	街区	31KYU0001	休養	四阿	四阿	1	基	縁台	木材	1989	36	22	40	－	－	2025		B	低	予防	2048								53	健全度調査			865	補修					53	健全度調査		
大福吉備中央公園	街区	31KYU0002	休養	四阿	四阿	1	基	木製ベンチ1基	コンクリート	1989	36	22	40	－	－	2025		B	低	予防	2048									53	健全度調査			865	補修					53	健全度調査	

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施 設種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査 以前に実施した補 修の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)														長寿 命化に 向けた 特記事項			
						有無	年度							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2026年	2027年	2028年			2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年											
																														数値	単位									
大福吉備中央公園	街区	31KAN0001	管理	照明施設	照明施設	1	基	公園灯	鋼材	1989	36	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2047							17	健全 度調 査		84	補修					17	健全 度調 査		
大福吉備中央公園	街区	31KAN0002	管理	照明施設	照明施設	1	基	ナトリウム公園灯	鋼材	1989	36	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2047							17	健全 度調 査		84	補修					17	健全 度調 査		
大福吉備中央公園	街区	31KAN0003	管理	照明施設	照明施設	1	基	公園灯	鋼材	1989	36	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2047							17	健全 度調 査		84	補修					17	健全 度調 査		
大福吉備中央公園	街区	31KAN0004	管理	照明施設	照明施設	1	基	公園灯	鋼材	1989	36	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2047							17	健全 度調 査		84	補修					17	健全 度調 査		
大福吉備中央公園	街区	31KAN0005	管理	照明施設	照明施設	1	基	ナトリウム公園灯	鋼材	1989	36	18	36	—	—	2025	植栽により基礎、地 際は確認できず	B	低	予防	2047							17	健全 度調 査		84	補修					17	健全 度調 査		
大福吉備中央公園	街区	31KAN0006	管理	照明施設	照明施設	1	基	ナトリウム公園灯	鋼材	1989	36	18	36	—	—	2025	植栽により基礎、地 際は確認できず	B	低	予防	2047							17	健全 度調 査		84	補修					17	健全 度調 査		
大福吉備中央公園	街区	31KAN0007	管理	照明施設	照明施設	1	基	ナトリウム公園灯	鋼材	1989	36	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2047							17	健全 度調 査		84	補修					17	健全 度調 査		
大福吉備中央公園	街区	31KAN0008	管理	柵	メッシュフェンス	1	箇所	95.2m	鋼材	1995	30	18	30	—	—	2025		B	低	事後	2040																			
大福吉備中央公園	街区	31KAN0009	管理	柵	防球ネット	1	箇所	95.2m H=4.0	鋼材、そ の他	1995	30	18	36	—	—	2025		B	低	予防	2047							17	健全 度調 査		308	補修					17	健全 度調 査		
大福吉備中央公園	街区	31KAN0010	管理	掲示板	制札板-01	1	基		鋼材	1995	30	24	36	—	—	—	—	—	—	事後	2034													996	更新					
大福吉備中央公園	街区	31KAN0011	管理	掲示板	制札板-02	1	基		鋼材	1995	30	24	36	—	—	—	—	—	—	事後	2034													996	更新					
大福吉備中央公園	街区	31KAN0012	管理	擁壁	擁壁	1	基	石積み	石材	1995	30	—	—	—	—	—	—	—	—	事後	2036																			
大福吉備中央公園	街区	31KAN0013	管理	車止め	車止め-01	1	基		コンクリー ト	1995	30	42	42	—	—	—	—	—	—	事後	2037																			
大福吉備中央公園	街区	31KAN0014	管理	車止め	車止め-02	1	基		コンクリー ト	1995	30	42	42	—	—	—	—	—	—	事後	2037																			
大福吉備中央公園	街区	31KAN0015	管理	車止め	車止め-03	1	基		コンクリー ト	1995	30	42	42	—	—	—	—	—	—	事後	2037																			
大福吉備中央公園	街区	31KAN0016	管理	車止め	車止め-04	1	基		コンクリー ト	1995	30	42	42	—	—	—	—	—	—	事後	2037																			
大福吉備中央公園	街区	31KAN0017	管理	車止め	車止め-05	1	基		コンクリー ト	1995	30	42	42	—	—	—	—	—	—	事後	2037																			
大福吉備中央公園	街区	31KAN0018	管理	車止め	車止め-06	1	基		コンクリー ト	1995	30	42	42	—	—	—	—	—	—	事後	2037																			
大福吉備中央公園	街区	31KAN0019	管理	車止め	車止め-07	1	基		コンクリー ト	1995	30	42	42	—	—	—	—	—	—	事後	2037																			
大福吉備中央公園	街区	31KAN0020	管理	その他	くずかご	1	基		コンクリー ト	1995	30	42	42	—	—	—	—	—	—	事後	2037																			
大福吉備中央公園	街区	31KAN0021	管理	その他	吸い殻入れ	1	基		コンクリー ト	1995	30	15	30	—	—	—	—	—	—	事後	2029						170	更新												

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施 設種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以 前に実施した補 修の有無		健全度調査						管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)														長寿 命化に 向けた 特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						有無	年度							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2026年	2027年	2028年	2029年			2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																														数値	単位																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
磯城嶋公園	街区	32ENR0001	園路広場	舗装	コンクリート平 板&レンガ舗 装	1	基	183.0㎡	コンクリー ト	2004	21	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施 設種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)														長寿 命化に 向けた 特記事項	
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年							
磯城嶋公園	街区	32KAN0002	管理	柵	パイプフェンス	1	箇所	24.0m	鋼材	2004	21	18	30	－	－	2025		A	低	事後	2052																	
磯城嶋公園	街区	32KAN0003	管理	柵	メッシュフェンス	1	箇所	78.8m H=1.8m	鋼材	2004	21	18	30	－	－	2025		A	低	事後	2052																	
磯城嶋公園	街区	32KAN0004	管理	柵	擬木柵	1	箇所	133.0m	コンクリート	2004	21	18	36	－	－	2025		B	低	予防	2040																	
磯城嶋公園	街区	32KAN0005	管理	柵	目隠しフェンス	1	箇所	47.5m H=1.8m	鋼材	2004	21	18	30	－	－	2025		A	低	事後	2052																	
磯城嶋公園	街区	32KAN0006	管理	車止め	車止め-01	1	基		コンクリート	2004	21	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2046																	
磯城嶋公園	街区	32KAN0007	管理	車止め	車止め-02	1	基		コンクリート	2004	21	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2046																	
磯城嶋公園	街区	32KAN0008	管理	車止め	車止め-03	1	基		コンクリート	2004	21	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2046																	
磯城嶋公園	街区	32KAN0009	管理	車止め	車止め-04	1	基		コンクリート	2004	21	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2046																	
磯城嶋公園	街区	32KAN0010	管理	車止め	車止め-05	1	基		コンクリート	2004	21	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2046																	
磯城嶋公園	街区	32KAN0011	管理	車止め	車止め-06	1	基		コンクリート	2004	21	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2046																	
磯城嶋公園	街区	32KAN0012	管理	車止め	車止め-07	1	基		コンクリート	2004	21	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2046																	
磯城嶋公園	街区	32KAN0013	管理	車止め	車止め-08	1	基		コンクリート	2004	21	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2046																	
磯城嶋公園	街区	32KAN0014	管理	車止め	車止め-09	1	基		コンクリート	2004	21	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2046																	
磯城嶋公園	街区	32KAN0015	管理	車止め	車止め-10	1	基		コンクリート	2004	21	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2046																	
磯城嶋公園	街区	32KAN0016	管理	車止め	車止め-11	1	基		コンクリート	2004	21	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2046																	
磯城嶋公園	街区	32KAN0017	管理	車止め	車止め-12	1	基		コンクリート	2004	21	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2046																	
磯城嶋公園	街区	32KAN0018	管理	車止め	車止め-13	1	基		コンクリート	2004	21	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2046																	
磯城嶋公園	街区	32KAN0019	管理	車止め	車止め-14	1	基		コンクリート	2004	21	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2046																	
磯城嶋公園	街区	32KAN0020	管理	車止め	車止め-15	1	基		コンクリート	2004	21	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2046																	
磯城嶋公園	街区	32KAN0021	管理	車止め	車止め-16	1	基		コンクリート	2004	21	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2046																	
磯城嶋公園	街区	32KAN0022	管理	車止め	車止め-17	1	基		コンクリート	2004	21	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2046																	

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施 設種類	公園 施設名	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以 前に実施した補 修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期（左:費用(千円) 右:内容)														長寿命化に向けた 特記事項				
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年									
磯城嶋公園	街区	32KAN0023	管理	車止め	車止め-18	1	基		コンクリート	2004	21	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2046																			
磯城嶋公園	街区	32KAN0024	管理	車止め	車止め-19	1	基		コンクリート	2004	21	42	42	－	－	－	－	－	－	事後	2046																			
磯城嶋公園	街区	32KAN0025	管理	柵	手摺-01	1	基	3.4m	鋼材	2004	21	18	30	－	－	－	－	－	－	事後	2035												223	更新						
磯城嶋公園	街区	32KAN0026	管理	柵	手摺-02	1	基	3.4m	鋼材	2004	21	18	30	－	－	－	－	－	－	事後	2035												223	更新						
河西公園	街区	33ENR0001	園路広場	その他	スロープ	1	基	3.0m	コンクリート	2022	3	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2052																			
河西公園	街区	33KYU0001	休養	ベンチ	擬木ベンチ	1	基		再生木材	2022	3	22	33	－	－	2025		A	低	事後	2054																			
河西公園	街区	33KYU0002	休養	ベンチ	擬木ベンチ	1	基		再生木材	2022	3	22	33	－	－	2025		A	低	事後	2054																			
河西公園	街区	33YUU0001	遊戯	踏み板式 ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		鋼材	1982	43	15	36	－	－	2025	劣化:支柱部に著しい腐食、ぐらつきがあります。早めの対策が必要です。規準:着座部上面から回転軸までの高さ、安全領域等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2028												21	健全度調査						
河西公園	街区	33YUU0002	遊戯	すべり台	滑り台	1	基		鋼材	1982	43	15	36	－	－	2025	劣化:全体に劣化が進んでいます。規準:出発部の有害な隙間等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2028													18	健全度調査					
河西公園	街区	33YUU0003	遊戯	砂場	砂場	1	基		コンクリート	2022	3	15	36	－	－	2025	劣化:特に問題ありません。規準:特に問題ありません。	B	低	予防	2050												174	健全度調査、補修						
河西公園	街区	33YUU0004	遊戯	その他	安全柵	1	基		鋼材	2022	3	15	36	－	－	2025	劣化:特に問題ありません。規準:境界柵の安全領域内設置等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2046												13	健全度調査						
河西公園	街区	33BEN0001	便益	駐車場	駐輪場	1	基		コンクリート	2022	3	－	－	－	－	－	－	－	－	事後	2052																			
河西公園	街区	33KAN0001	管理	柵	メッシュフェンス-01	1	箇所	33.5m H=1.5m	鋼材	2022	3	18	30	－	－	2025		A	低	事後	2052																			
河西公園	街区	33KAN0002	管理	柵	メッシュフェンス-02	1	箇所	39.5m H=0.9m	鋼材	2022	3	18	30	－	－	2025		A	低	事後	2052																			
河西公園	街区	33KAN0004	管理	車止め	車止め-01	1	基		鋼材	2022	3	18	30	－	－	－	－	－	－	事後	2052																			
河西公園	街区	33KAN0005	管理	車止め	車止め-02	1	基		鋼材	2022	3	18	30	－	－	－	－	－	－	事後	2052																			
河西公園	街区	33KAN0006	管理	その他	園名板	1	基		鋼材	2022	3	18	30	－	－	－	－	－	－	事後	2052																			
																					85,474	320,396	299,328	322,240	283,258	262,506	85,140	58,105	116,074	63,325										

※ 概算費用の合計には、維持保全費を含まない。

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

概算費用合計(千円):1,895,846

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書(公園施設種類別現況)

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真	
a. 園路広場	舗装	19		
	橋梁	1		
	階段	21		
	その他(スロープ)	15		
	その他(広場)	1		
b. 修景施設	植栽	1		
	花壇	5		
	日陰たな	2		
	飛石	2		
	その他(その他の修景施設)	2		
c. 休養施設	四阿	5		
	パーゴラ	12		

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書(公園施設種類別現況)

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真	
	シェルター	4		
	ベンチ	31		
	その他(スツール)	4		
	その他(縁台)	6		
d. 遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	16		
	すべり台	15		
	ジャングルジム	3		
	鉄棒	12		
	回転塔	1		
	複合遊具	4		
	健康器具系施設	1		
	フィールドアスレチック遊具	2		
	ラダー	3		
	スプリング遊具	1		

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書(公園施設種類別現況)

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真	
	スプリング遊具	3		
	砂場	24		
	象形遊具	3		
	その他(安全柵)	12		
e. 運動施設	野球場	1		
	テニスコート	1		
	体育館	1		
	相撲場	1		
	附属する観覧席	1		
f. 教養施設	分区園	1		
	記念碑	6		
g. 便益施設	駐車場	1		
	便所	7		

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書(公園施設種類別現況)

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真	
	時計台	3	 	
	水飲場	3		
	手洗場	7		
h. 管理施設	門	6	 	
	柵	1		
	柵	10	 	
	柵	29		
	車止め	31	 	
	管理事務所	1		
	倉庫	1	 	
	掲示板	4		
	標識	2	 	
	掲揚ポール	1		

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書(公園施設種類別現況)

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真	
	照明施設	24		
	引込柱	14		
	護岸	1		
	擁壁	14		
	発電施設	1		
	その他(くずかご)	1		
	その他(その他の管理施設)	1		
	その他(園名板)	18		
	その他(吸い殻入れ)	2		
	その他(制御盤)	1		
	その他(分電盤)	1		
	その他(防火水槽)	1		
i. その他	備蓄倉庫	1		
合 計		32		

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)